



Projecte bàsic i executiu per a la millora de l'entorn urbà en els principals elements patrimonials d'interès turístic de Llubí

LICITACIÓ PER LOTS

EMPLAÇAMENT

A01. ENTORN DE LA CREU DE TERME I DEL MOLÍ DE SON RAFAL

Avinguda de son Marget, plaça del Molí de son Rafal, i carrer del Doctor Fleming

A02. ENTORN DE LA BIBLIOTECA, TEATRE MUNICIPAL I EDIFICI DE L'AJUNTAMENT

Carrer de Sant Feliu, Donants de Sang, Bonavista, Ample i de Jaume I

A03. ENTORN DE L'ESGLÉSIA DE SANT FELIU I DEL CENTRE CULTURAL DE SA FARINERA

Carrer de Doctor Fleming i del rector Tomàs

A04. ENTORN DE LA CREU DE TERME

Carrer de la Creu

A05. ENTORN DE LES PARADES DE BUS INTERURBÀ I DEL CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL MOIXAINA

Carrer de la Carretera, de Ramon Llull i de la Roca Llisa

A06. ENTORN DE LA PLAÇA DE LA CARRETERA

Carrer i plaça de la Carretera, de Santa Margalida, de la Costa i de la Fàbrica

PROMOTOR

Ajuntament de Llubí

CIF P0703000J

AUTOR

Antoni Valls Alecha

Arquitecte municipal de Llubí

Col·legiat COAC núm. 67790/6





01. DIVISIÓ PER LOTS

TAULA RESUM DELS LOTS DE LICITACIÓ						
	PEM	DG (13%)	BI (6%)	PEC	IVA	PEC + IVA
ENTORN DE LA CREU DE TERME I DEL MOLÍ DE SON RAFAL Avinguda de son Marget, plaça del Molí de son Rafal, i carrer del Doctor Fleming	404.048,99	52526,37	24242,94	480.818,30	100971,84	581.790,14
ENTORN DE LA BIBLIOTECA, TEATRE MUNICIPAL I EDIFICI DE L'AJUNTAMENT Carrer de Sant Feliu, Donants de Sang, Bonavista, Ample i de Jaume I	172.759,79	22458,77	10365,59	205.584,15	43172,67	248.756,82
ENTORN DE L'ESGLÉSIA DE SANT FELIU I DEL CENTRE CULTURAL DE SA FARINERA Carrer de Doctor Fleming i del rector Tomàs	133.198,67	17315,83	7991,92	158.506,42	33286,35	191.792,76
ENTORN DE LA CREU DE TERME Carrer de la Creu	110.883,47	14414,85	6653,01	131.951,33	27709,78	159.661,11
ENTORN DE LES PARADES DE BUS INTERURBÀ I DEL CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL MOIXAINA Carrer de la Carretera, de Ramon Llull i de la Roca Llisa	179.733,75	23365,39	10784,03	213.883,16	44915,46	258.798,63
ENTORN DE LA PLAÇA DE LA CARRETERA Carrer i plaça de la Carretera, de Santa Margalida, de la Costa i de la Fàbrica	386.132,70	50197,25	23167,96	459.497,91	96494,56	555.992,47

02. MILLORES ASSOCIADES A CADA LOT



TAULA RESUM DELS LOTS DE LICITACIÓ I MILLORES ASSOCIADES

	PEM	PEC	PEC + IVA			
ENTORN DE LA CREU DE TERME I DEL MOLÍ DE SON RAFAL Avinguda de son Marget, plaça del Molí de son Rafal, i carrer del Doctor Fleming	404.048,99	480.818,30	581.790,14	M01	M02	M04
ENTORN DE LA BIBLIOTECA, TEATRE MUNICIPAL I EDIFICI DE L'AJUNTAMENT Carrer de Sant Feliu, Donants de Sang, Bonavista, Ample i de Jaume I	172.759,79	205.584,15	248.756,82		M03	M05
ENTORN DE L'ESGLÉSIA DE SANT FELIU I DEL CENTRE CULTURAL DE SA FARINERA Carrer de Doctor Fleming i del rector Tomàs	133.198,67	158.506,42	191.792,76		M06	M07
ENTORN DE LA CREU DE TERME Carrer de la Creu	110.883,47	131.951,33	159.661,11		M05	M08
ENTORN DE LES PARADES DE BUS INTERURBÀ I DEL CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL MOIXAINA Carrer de la Carretera, de Ramon Llull i de la Roca Llisa	179.733,75	213.883,16	258.798,63	M09	M10	M05
ENTORN DE LA PLAÇA DE LA CARRETERA Carrer i plaça de la Carretera, de Santa Margalida, de la Costa i de la Fàbrica	386.132,70	459.497,91	555.992,47	M11	M12	M13 M14



03. COST D'EXECUCIÓ DE LES MILLORES I PROPOSTA DE PUNTUACIÓ

TAULA RESUM DE POSSIBLES MILLORES I COST D'EXECUCIÓ

	PEM	PEC	PEC + IVA	LOTS ASSOCIATS I PUNTUACIÓ		
M01 Vorera nord de l'avinguda de son Marget / plaça del molí de son Rafal	30.894,36	36.764,29	44.484,79	L01	15p	
M02 Vorera sud del carrer de Sant Feliu (plaça del molí de son Rafal – carrer del mestre Vidal)	17.523,99	20.853,55	25.232,80	L01	15p	
M03 Vorera sud del carrer de Sant Feliu (carrer del mestre Vidal - número 41 del carrer de Sant Feliu)	17.032,48	20.268,65	24.525,07	L02	50p	
M04 Vorera nord del carrer de Sant Feliu (plaça del molí de son Rafal - carrer de Jaume I)	43.119,19	51.311,83	62.087,31	L01	30p	
M05 Passos elevats	2.948,57	3.508,79	4.245,64	L02	L04	L05
				10p	10p	10p
M06 Vorera nord del carrer del rector Tomàs (plaça de l'església - carrer de Bernat Coll)	11.572,85	13.771,69	16.663,74	L03	30p	
M07 Vorera nord del carrer del rector Tomàs (carrer de Bernat Coll - número 27 del carrer del rector Tomàs [gastroacústic])	13.699,04	16.301,86	19.725,25	L03	30p	
M08 Vorera nord del carrer del rector Tomàs (número 27 del carrer del rector Tomàs [gastroacústic] – carrer de la Roca Llisa)	13.699,04	16.301,86	19.725,25	L04	50p	
M09 Vorera nord del carrer de Ramon Llull	17.333,31	20.626,64	24.958,23		L05 30p	
M10 Vorera oest de carrer de la Roca Llisa (carrer de Ramon Llull – escola Moixaina)	10.306,70	12.264,97	14.840,61		L05 30p	
M11 Vorera nord de la plaça de la Carretera (carrer Nou plaça de la Carretera, 9 [actual pas de vianants])	9.765,59	11.621,06	14.061,48		L06 15p	
M12 Vorera nord de la plaça de la Carretera (plaça de la Carretera, 9 [actual pas de vianants] – carrer de la Farinera)	9.140,37	10.877,04	13.161,22		L06 15p	
M13 Creuament carrer de la Carretera i carrer de la Farinera (vorera nord)	11.937,70	14.205,86	17.189,09		L06 10p	
M13 Pas elevat amb modificació puntual de recollida de pluvials	7.333,00	8.726,27	10.558,79		L06 10p	



04. TERMINI D'EXECUCIÓ DE CADA LOT

ENTORN DE LA CREU DE TERME I DEL MOLÍ DE SON RAFAL													
Avinguda de son Marget, plaça del Molí de son Rafal, i carrer del Doctor Fleming													
	MES 01			MES 02				MES 03			MES 04		
Desmuntatge i enderrocs	■	■	■										
Moviment de terres i vorades				■	■								
Instal·lacions i serveis					■								
Subbases, bases i/o soleres						■	■	■	■				
Pavimentació									■	■	■	■	
Mobiliari urbà, arbrat i altres												■	■

ENTORN DE LA BIBLIOTECA, TEATRE MUNICIPAL I EDIFICI DE L'AJUNTAMENT													
Carrer de Sant Feliu, Donants de Sang, Bonavista, Ample i de Jaume I													
	MES 01			MES 02				MES 03			MES 04		
Desmuntatge i enderrocs	■	■											
Moviment de terres i vorades			■	■									
Instal·lacions i serveis				■									
Subbases, bases i/o soleres					■	■	■						
Pavimentació								■	■	■			
Mobiliari urbà, arbrat i altres										■			



ENTORN DE L'ESGLÉSIA DE SANT FELIU I DEL CENTRE CULTURAL DE SA FARINERA

Carrer de Doctor Fleming i del rector Tomàs

	MES 01				MES 02				MES 03				MES 04			
Desmuntatge i enderrocs	■	■														
Moviment de terres i vorades			■	■												
Instal·lacions i serveis					■											
Subbases, bases i/o soleres					■	■										
Pavimentació									■	■						
Mobiliari urbà, arbrat i altres									■	■						

ENTORN DE LA CREU DE TERME

Carrer de la Creu

	MES 01				MES 02				MES 03				MES 04			
Desmuntatge i enderrocs	■	■														
Moviment de terres i vorades			■	■												
Instal·lacions i serveis					■											
Subbases, bases i/o soleres					■	■										
Pavimentació									■	■						
Mobiliari urbà, arbrat i altres									■	■						



ENTORN DE LES PARADES DE BUS INTERURBÀ I DEL CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL MOIXAINA

Carrer de la Carretera, de Ramon Llull i de la Roca Llisa

	MES 01			MES 02				MES 03				MES 04			
Desmuntatge i enderrocs	■	■	■												
Moviment de terres i vorades				■	■										
Instal·lacions i serveis						■									
Subbases, bases i/o soleres							■	■	■	■					
Pavimentació											■	■	■	■	
Mobiliari urbà, arbrat i altres														■	■

ENTORN DE LA PLAÇA DE LA CARRETERA

Carrer i plaça de la Carretera, de Santa Margalida, de la Costa i de la Fàbrica

	MES 01			MES 02				MES 03				MES 04			
Desmuntatge i enderrocs	■	■	■												
Moviment de terres i vorades				■	■										
Instal·lacions i serveis						■									
Subbases, bases i/o soleres							■	■	■	■					
Pavimentació											■	■	■	■	
Mobiliari urbà, arbrat i altres														■	■



PROJECTE PER A LA MILLORA

DE L'ENTORN URBÀ EN ELS

ELEMENTS PATRIMONIALS

D'INTERÉS TURÍSTIC DE LLUBÍ

adreça

municipi Llubí

plànol

m01

títol MILLORA 01

ENDERROCS

escala dlnA3 e1/1250



data MAIG DE 2024

promotor:



Ajuntament de Llubí

UBICACIÓ



autoría:

Antoni Valls Alecha

Arquitecte municipal de Llubí

Col·legiat COAC núm. 67790-6



PROJECTE PER A LA MILLORA

DE L'ENTORN URBÀ EN ELS

ELEMENTS PATRIMONIALS

D'INTERÉS TURÍSTIC DE LLUBÍ

adreça

municipi Llubí

plànol

m01

títol MILLORA 01

PAVIMENTACIÓ I ACABATS

escala dlnA3 e1/1250



data MAIG DE 2024

promotor:



Ajuntament de Llubí

UBICACIÓ



autoría:

Antoni Valls Alecha

Arquitecte municipal de Llubí

Col·legiat COAC núm. 67790-6

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST 202314
CAPÍTOL	01	MILLORA 01. VORERA NORD DE L'AVINGUDA DE SON MARGE
TITOL 3	01	DESMUNTATGES I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2148-HY1X	m	Desmuntatge de vorada existent de pedra natural, per a la seva posterior reutilització a la mateixa obra. Aquesta partida inclou: - Desmuntatge de les peces de vorada existent. - Trasllat per a emmagatzematge i posterior trasllat a la ubicació definitiva. - Mitjans auxiliars per a l'aplec de material en correctes condicions. - Demolició de la base de la vorada amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. - Càrrega de runa sobre camió o contenidor de les peces trencades o malmeses que no es puguin reutilitzar. Partida d'obra acabada, amb el complet desmuntatge de la vorada existent. (P - 3)	12,14	31,500	382,41
2	P2149-HYQS	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (P - 4)	33,36	10,000	333,60
3	P214F-HZ4X	m2	Enderroc de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà, en voreres <= 3 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2. Partida d'obra acabada, amb el complet desmuntatge de la vorera existent. Aquesta partida no inclou el desmuntatge de la peça de vorada, que s'ha computat en partida independent. (P - 5)	16,34	205,000	3.349,70
4	P21B0-HBR2	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 6)	13,95	2,000	27,90
TOTAL	TITOL 3		01.01.01			4.093,61

OBRA	01	PRESSUPOST 202314
CAPÍTOL	01	MILLORA 01. VORERA NORD DE L'AVINGUDA DE SON MARGE
TITOL 3	02	PAVIMENTACIÓ I ACABATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P982-JJKX	m	Subministrament i col·locació de peça especial de vorada, per a formació de gual (accés vehicles), amb peça de pedra natural de Binissalem, de forma recta, de 50 cm d'amplària i 10 cm de gruix, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m. (P - 9)	178,76	31,500	5.630,94
2	P992-IR5X	u	Subministrament i col·locació d'escocell de 100 x 100 cm i 20 cm de fondària, amb peça d'escocell quadrat d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i	116,88	10,000	1.168,80

PRESSUPOST

3	P938-X-DFU9	m3	anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (P - 10)	30,98	10,250	317,55
4	P931-1X-0RP7	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 8)	100,89	20,500	2.068,25
5	P9F2-X-DMPB	m2	Base de 5cm de gruix de sorra, prèvia a la col·locació de la llamborda o llambordí. (P - 12)	7,03	10,250	72,06
6	P9F1-X-4XG0	m2	Subministrament i col·locació de paviment de llambordins per a les voreres, model MULTIFORMAT de PAVIMENTS LLOSETA, color arena, o equivalent, de formigó de gruix 8 cm, rejuntat amb beurada de ciment mallorquí. (P - 11)	74,31	205,000	15.233,55
TOTAL			TITOL 3	01.01.02	24.491,15	

OBRA 01 PRESSUPOST 202314
 CAPÍTOL 01 MILLORA 01. VORERA NORD DE L'AVINGUDA DE SON MARGE
 TITOL 3 03 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2R54239	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 1)	27,22	31,980	870,50
2	K2RA71H0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)	45,00	31,980	1.439,10
TOTAL			TITOL 3	01.01.03	2.309,60	

Projecte per a la millora de l'entorn urbà en els elements patrimonials d'interès turístic de Llubí
Promou: Ajuntament de Llubí


PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	30.894,36
13 % Despeses Generals SOBRE 30.894,36.....	4.016,27
6 % Benefici Industrial SOBRE 30.894,36.....	1.853,66
Subtotal	36.764,29
21 % IVA SOBRE 36.764,29.....	7.720,50
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 44.484,79

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUARANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

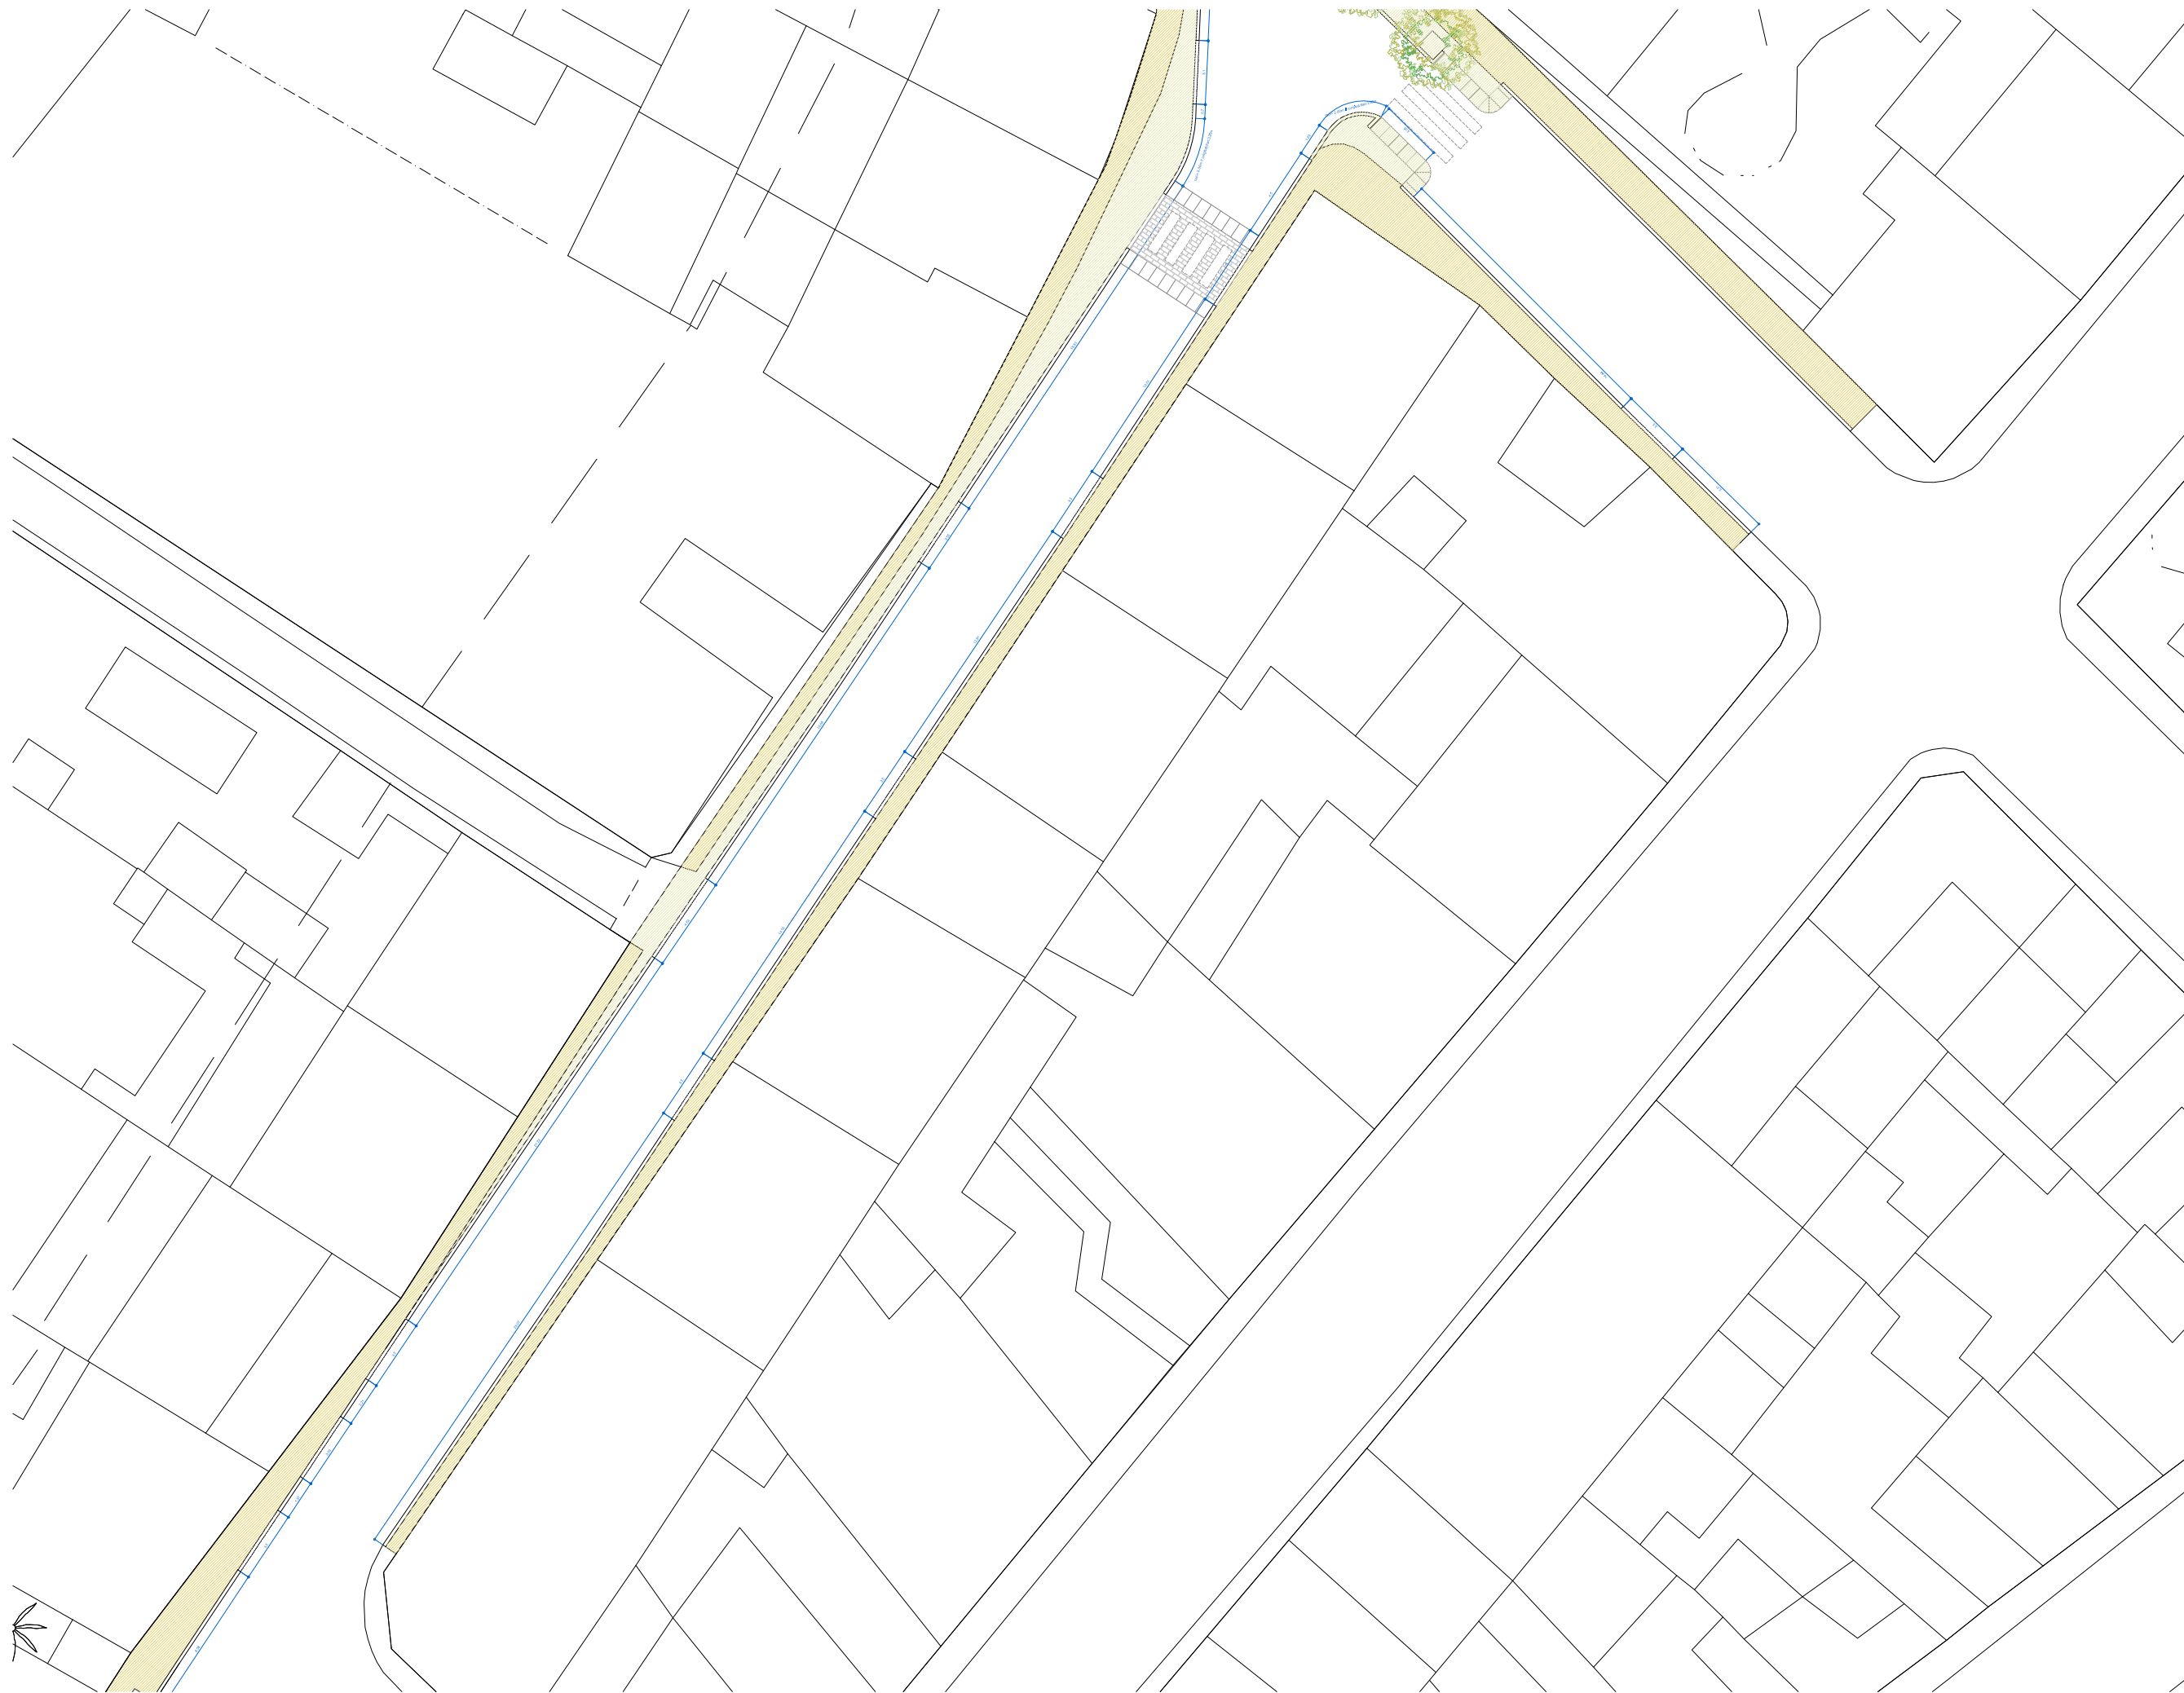

PROJECTE PER A LA MILLORA
DE L'ENTORN URBÀ EN ELS
ELEMENTS PATRIMONIALS
D'INTERÉS TURÍSTIC DE LLUBÍ

adreça -

municipi Llubí

plànol
m02

títol MILLORA 02
ENDERROCS

escala dlnA3 e1/1250



data MAIG DE 2024

promotor:



Ajuntament de Llubí

UBICACIÓ



autoría:

Antoni Valls Alecha
Arquitecte municipal de Llubí
Col·legiat COAC núm. 67790-6



PROJECTE PER A LA MILLORA

DE L'ENTORN URBÀ EN ELS

ELEMENTS PATRIMONIALS

D'INTERÉS TURÍSTIC DE LLUBÍ

adreça

municipi Llubí

plànol

m03

títol MILLORA 02

PAVIMENTACIÓ I ACABATS

escala dlnA3 e1/1250



data MAIG DE 2024

promotor:



Ajuntament de Llubí

UBICACIÓ



autoría:

Antoni Valls Alecha
Arquitecte municipal de Llubí

Col·legiat COAC núm. 67790-6

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST 202314
CAPÍTOL	01	MILLORA 02. VORERA SUD DEL CARRER DE SANT FELIU (P
TITOL 3	01	DESMUNTATGES I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2148-HY1X	m	Desmuntatge de vorada existent de pedra natural, per a la seva posterior reutilització a la mateixa obra. Aquesta partida inclou: - Desmuntatge de les peces de vorada existent. - Trasllat per a emmagatzematge i posterior trasllat a la ubicació definitiva. - Mitjans auxiliars per a l'aplec de material en correctes condicions. - Demolició de la base de la vorada amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. - Càrrega de runa sobre camió o contenidor de les peces trencades o malmeses que no es puguin reutilitzar. Partida d'obra acabada, amb el complet desmuntatge de la vorada existent. (P - 4)	12,14	28,500	345,99
2	P214F-HZ4X	m2	Enderroc de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà, en voreres <= 3 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2. Partida d'obra acabada, amb el complet desmuntatge de la vorera existent. Aquesta partida no inclou el desmuntatge de la peça de vorada, que s'ha computat en partida independent. (P - 5)	16,34	106,000	1.732,04
3	P214W-FEMX	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 6)	6,03	9,750	58,79
4	P2146-DJ2X	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)	14,74	9,700	142,98
5	P21B0-HBR2	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 7)	13,95	2,000	27,90
TOTAL	TITOL 3		01.01.01			2.307,70

OBRA	01	PRESSUPOST 202314
CAPÍTOL	01	MILLORA 02. VORERA SUD DEL CARRER DE SANT FELIU (P
TITOL 3	02	PAVIMENTACIÓ I ACABATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P965-EADX	m	Subministrament i col·locació de vorada de pedra de Binissalem, de secció recta o corba, escairada per a vorada, de 16 cm d'amplada i fins a 20cm d'alçada, col·locada sobre base de formigó no estructural de 10 a 20 cm d'alçària. (P - 10)	137,45	5,400	742,23
2	P982-JJKX	m	Subministrament i col·locació de peça especial de vorada, per a formació de gual (accés vehicles), amb peça de pedra natural de Binissalem, de forma recta, de 50 cm d'amplària i 10 cm de gruix, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m.	178,76	18,000	3.217,68

PRESSUPOST

3	P981-Y-V809	m	(P - 12) Subministrament i col·locació de peça especial de vorada, per a formació de gual (accés per a vianants), amb peça de formigó de 60 x 40 x 10 cm, model amb botons de PAVIMENTS LLOSETA o equivalent, color ARENA o GRIS CLAR, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, i rejuntat amb morter. (P - 11)	86,70	3,120	270,50
4	P938-X-DFU9	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 9)	30,98	5,600	173,49
5	P931-1X-0RP7	m3	Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m ³ i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 8)	100,89	11,200	1.129,97
6	P9F2-X-DMPB	m2	Base de 5cm de gruix de sorra, prèvia a la col·locació de la llamborda o llambordí. (P - 14)	7,03	5,600	39,37
7	P9F1-X-4XG0	m2	Subministrament i col·locació de paviment de llambordins per a les voreres, model MULTIFORMAT de PAVIMENTS LLOSETA, color arena, o equivalent, de formigó de gruix 8 cm, rejuntat amb beurada de ciment mallorquí. (P - 13)	74,31	112,000	8.322,72
TOTAL TITOL 3			01.01.02			13.895,96

OBRA	01	PRESSUPOST 202314
CAPÍTOL	01	MILLORA 02. VORERA SUD DEL CARRER DE SANT FELIU (P
TITOL 3	03	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2R54239	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 1)	27,22	18,282	497,64
2	K2RA71H0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m ³ , procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)	45,00	18,282	822,69
TOTAL TITOL 3			01.01.03			1.320,33

Projecte per a la millora de l'entorn urbà en els elements patrimonials d'interès turístic de Llubí
Promou: Ajuntament de Llubí

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	17.523,99
13 % Despeses Generals SOBRE 17.523,99.....	2.278,12
6 % Benefici Industrial SOBRE 17.523,99.....	1.051,44
Subtotal	20.853,55
21 % IVA SOBRE 20.853,55.....	4.379,25
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 25.232,80

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VINT-I-CINC MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)



PROJECTE PER A LA MILLORA

DE L'ENTORN URBÀ EN ELS

ELEMENTS PATRIMONIALS

D'INTERÉS TURÍSTIC DE LLUBÍ

adreça -

municipi Llubí

plànol

m03

títol MILLORA 03

ENDERROCS

escala dlnA3 e1/1250



data MAIG DE 2024

promotor:



Ajuntament de Llubí

UBICACIÓ



autoría:

Antoni Valls Alecha
Arquitecte municipal de Llubí

Col·legiat COAC núm. 67790-6



PROJECTE PER A LA MILLORA

DE L'ENTORN URBÀ EN ELS

ELEMENTS PATRIMONIALS

D'INTERÉS TURÍSTIC DE LLUBÍ

adreça -

municipi Llubí

plànol

m02

títol MILLORA 02

PAVIMENTACIÓ I ACABATS

escala dlnA3 e1/1250



data MAIG DE 2024

promotor:



Ajuntament de Llubí

UBICACIÓ



autoría:

Antoni Valls Alecha
Arquitecte municipal de Llubí

Col·legiat COAC núm. 67790-6

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST 202314
 CAPÍTOL 01 MILLORA 03. VORERA SUD DEL CARRER DE SANT FELIU (C)
 TITOL 3 01 DESMUNTATGES I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2148-HY1X	m	Desmuntatge de vorada existent de pedra natural, per a la seva posterior reutilització a la mateixa obra. Aquesta partida inclou: - Desmuntatge de les peces de vorada existent. - Trasllat per a emmagatzematge i posterior trasllat a la ubicació definitiva. - Mitjans auxiliars per a l'aplec de material en correctes condicions. - Demolició de la base de la vorada amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. - Càrrega de runa sobre camió o contenidor de les peces trencades o malmeses que no es puguin reutilitzar. Partida d'obra acabada, amb el complet desmuntatge de la vorada existent. (P - 4)	12,14	15,800	191,81
2	P214F-HZ4X	m2	Enderroc de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà, en voreres <= 3 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2. Partida d'obra acabada, amb el complet desmuntatge de la vorera existent. Aquesta partida no inclou el desmuntatge de la peça de vorada, que s'ha computat en partida independent. (P - 5)	16,34	106,000	1.732,04
3	P214W-FEMX	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolar (P - 6)	6,03	17,800	107,33
4	P2146-DJ2X	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)	14,74	21,200	312,49
5	P21B0-HBR2	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 7)	13,95	2,000	27,90
TOTAL			TITOL 3 FELIU)			2.371,57

OBRA 01 PRESSUPOST 202314
 CAPÍTOL 01 MILLORA 03. VORERA SUD DEL CARRER DE SANT FELIU (C)
 TITOL 3 02 PAVIMENTACIÓ I ACABATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P965-EADX	m	Subministrament i col·locació de vorada de pedra de Binissalem, de secció recta o corba, escairada per a vorada, de 16 cm d'amplada i fins a 20cm d'alçada, col·locada sobre base de formigó no estructural de 10 a 20 cm d'alçària. (P - 10)	137,45	13,400	1.841,83
2	P981-Y-V809	m	Subministrament i col·locació de peça especial de vorada, per a formació de gual (accés per a vianants), amb peça de formigó de 60 x 40 x 10 cm, model amb botons de PAVIMENTS LLOSETA o equivalent, color ARENA o GRIS CLAR, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, i rejuntat amb morter. (P - 11)	86,70	3,120	270,50

PRESSUPOST

3	P992-IR5X	u	Subministrament i col·locació d'escocell de 100 x 100 cm i 20 cm de fondària, amb peça d'escocell quadrat d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (P - 12)	116,88	2,000	233,76
4	P938-X-DFU9	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 9)	30,98	6,000	185,88
5	P931-1X-ORP7	m3	Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 8)	100,89	12,000	1.210,68
6	P9F2-X-DMPB	m2	Base de 5cm de gruix de sorra, prèvia a la col·locació de la llamborda o llambordí. (P - 14)	7,03	6,000	42,18
7	P9F1-X-4XG0	m2	Subministrament i col·locació de paviment de llambordins per a les voreres, model MULTIFORMAT de PAVIMENTS LLOSETA, color arena, o equivalent, de formigó de gruix 8 cm, rejuntat amb beurada de ciment mallorquí. (P - 13)	74,31	120,000	8.917,20
TOTAL TITOL 3 FELIU)						12.702,03

OBRA 01 PRESSUPOST 202314
 CAPÍTOL 01 MILLORA 03. VORERA SUD DEL CARRER DE SANT FELIU (C)
 TITOL 3 03 ARBRAT I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR60-Y-8YPA	u	Subministrament i plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. ESPÈCIE: Auró negre (Acer monspessulanum) (P - 15)	244,53	2,000	489,06
TOTAL TITOL 3 FELIU)						489,06

OBRA 01 PRESSUPOST 202314
 CAPÍTOL 01 MILLORA 03. VORERA SUD DEL CARRER DE SANT FELIU (C)
 TITOL 3 04 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2R54239	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 1)	27,22	20,352	553,98
2	K2RA71H0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)	45,00	20,352	915,84
TOTAL TITOL 3 FELIU)						1.469,82

Projecte per a la millora de l'entorn urbà en els elements patrimonials d'interès turístic de Llubí
Promou: Ajuntament de Llubí

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	17.032,48
13 % Despeses Generals SOBRE 17.032,48.....	2.214,22
6 % Benefici Industrial SOBRE 17.032,48.....	1.021,95
Subtotal	20.268,65
21 % IVA SOBRE 20.268,65.....	4.256,42
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 24.525,07

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VINT-I-QUATRE MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)



PROJECTE PER A LA MILLORA
 DE L'ENTORN URBÀ EN ELS
 ELEMENTS PATRIMONIALS
 D'INTERÉS TURÍSTIC DE LLUBÍ

adreça -

municipi Llubí

plànol

m04

títol MILLORA 04

ENDERROCS

escala dlnA3 e1/1250


data MAIG DE 2024

promotor:



Ajuntament de Llubí

UBICACIÓ



autoría:

Antoni Valls Alecha
 Arquitecte municipal de Llubí
 Col·legiat COAC núm. 67790-6



PROJECTE PER A LA MILLORA
 DE L'ENTORN URBÀ EN ELS
 ELEMENTS PATRIMONIALS
 D'INTERÉS TURÍSTIC DE LLUBÍ

adreça -

municipi Llubí

plànol **m04**

títol MILLORA 04
 PAVIMENTACIÓ I ACABATS

escala dlnA3 e1/1250


data MAIG DE 2024

promotor:

 Ajuntament de Llubí

UBICACIÓ



autoria:


Antoni Valls Alecha
 Arquitecte municipal de Llubí
 Col·legiat COAC núm. 67790-6

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST 202314
 CAPÍTOL 01 MILLORA 04. VORERA NORD DEL CARRER DE SANT FELIU (
 TITOL 3 01 DESMUNTATGES I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2148-HY1X	m	Desmuntatge de vorada existent de pedra natural, per a la seva posterior reutilització a la mateixa obra. Aquesta partida inclou: - Desmuntatge de les peces de vorada existent. - Trasllat per a emmagatzematge i posterior trasllat a la ubicació definitiva. - Mitjans auxiliars per a l'aplec de material en correctes condicions. - Demolició de la base de la vorada amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. - Càrrega de runa sobre camió o contenidor de les peces trencades o malmeses que no es puguin reutilitzar. Partida d'obra acabada, amb el complet desmuntatge de la vorada existent. (P - 4)	12,14	185,000	2.245,90
2	P214F-HZ4X	m2	Enderroc de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà, en voreres <= 3 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2. Partida d'obra acabada, amb el complet desmuntatge de la vorera existent. Aquesta partida no inclou el desmuntatge de la peça de vorada, que s'ha computat en partida independent. (P - 5)	16,34	174,300	2.848,06
3	P214W-FEMX	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 6)	6,03	149,200	899,68
4	P2146-DJ2X	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)	14,74	122,000	1.798,28
5	P21B0-HBR2	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 7)	13,95	2,000	27,90
TOTAL			TITOL 3 01.01.01			7.819,82

OBRA 01 PRESSUPOST 202314
 CAPÍTOL 01 MILLORA 04. VORERA NORD DEL CARRER DE SANT FELIU (
 TITOL 3 02 PAVIMENTACIÓ I ACABATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P961-X-I4S8	m	Col·locació de vorada de pedra recuperada, de 7 a 10 cm d'amplada per 25 a 30cm d'alçada, sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, rejuntada amb morter mixt 1:2:10 en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m. La present partida inclou la col·locació de vorada retirada de la pròpia obra i, en cas que aquesta no sigui suficient, la recollida de vorada emmagatzemada en dipòsit municipal o en altres àmbits d'intervenció simultània. (P - 10)	36,70	131,700	4.833,39

PRESSUPOST

Pàg.: 2

2	P965-EADX	m	Subministrament i col·locació de vorada de pedra de Binissalem, de secció recta o corba, escairada per a vorada, de 16 cm d'amplada i fins a 20cm d'alçada, col·locada sobre base de formigó no estructural de 10 a 20 cm d'alçària. (P - 11)	137,45	42,000	5.772,90
3	P938-X-DFU9	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 9)	30,98	12,250	379,51
4	P931-1X-ORP7	m3	Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 8)	100,89	24,500	2.471,81
5	P9F2-X-DMPB	m2	Base de 5cm de gruix de sorra, prèvia a la col·locació de la llamborda o llambordí. (P - 13)	7,03	12,250	86,12
6	P9F1-X-4XG0	m2	Subministrament i col·locació de paviment de llambordins per a les voreres, model MULTIFORMAT de PAVIMENTS LLOSETA, color arena, o equivalent, de gruix 8 cm, rejuntat amb beurada de ciment mallorquí. (P - 12)	74,31	245,000	18.205,95
TOTAL TITOL 3			01.01.02			31.749,68

OBRA 01 PRESSUPOST 202314
 CAPÍTOL 01 MILLORA 04. VORERA NORD DEL CARRER DE SANT FELIU (
 TITOL 3 04 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2R54239	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 1)	27,22	49,151	1.337,89
2	K2RA71H0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)	45,00	49,151	2.211,80
TOTAL TITOL 3			01.01.04			3.549,69

Projecte per a la millora de l'entorn urbà en els elements patrimonials d'interès turístic de Llubí
Promou: Ajuntament de Llubí

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	43.119,19
13 % Despeses Generals SOBRE 43.119,19.....	5.605,49
6 % Benefici Industrial SOBRE 43.119,19.....	2.587,15
Subtotal	51.311,83
21 % IVA SOBRE 51.311,83.....	10.775,48
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 62.087,31

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SEIXANTA-DOS MIL VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST 202314
 CAPÍTOL 01 MILLORA 05. PASSOS ELEVATS
 TITOL 3 01 DESMUNTATGES I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214W-FEMX	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolar (P - 4)	6,03	10,000	60,30
2	P2146-DJ2X	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)	14,74	24,000	353,76
TOTAL TITOL 3			01.01.01			414,06

OBRA 01 PRESSUPOST 202314
 CAPÍTOL 01 MILLORA 05. PASSOS ELEVATS
 TITOL 3 02 PAVIMENTACIÓ I ACABATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P981-X-V809	m	Subministrament i col·locació de peça especial de vorada, per a formació dels passos de vianants elevats (trànsit de vehicles) amb peça de formigó de 80 x 60 x 10 cm de PAVIMENTS LLOSETA o equivalent, llisa i de color GRIS CLAR, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, i rejuntat amb morter. (P - 7)	102,18	8,000	817,44
2	P9F1-X-4XF9	m2	Subministrament i col·locació de paviment de llambordins per a les zones de trànsit rodat, model MULTIFORMAT de PAVIMENTS LLOSETA, color GRIS CLAR, o equivalent, de formigó de gruix 8 cm, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (P - 8)	78,08	15,600	1.218,05
3	P938-X-DFU9	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 6)	30,98	0,780	24,16
4	P931-1X-0RP7	m3	Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m ³ i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 5)	100,89	1,560	157,39
5	P9F2-X-DMPB	m2	Base de 5cm de gruix de sorra, prèvia a la col·locació de la llamborda o llambordí. (P - 9)	7,03	0,780	5,48
TOTAL TITOL 3			01.01.02			2.222,52

OBRA 01 PRESSUPOST 202314
 CAPÍTOL 01 MILLORA 05. PASSOS ELEVATS
 TITOL 3 04 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2R54239	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 1)	27,22	4,320	117,59
2	K2RA71H0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m ³ , procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)	45,00	4,320	194,40
TOTAL TITOL 3			01.01.04			311,99

Projecte per a la millora de l'entorn urbà en els elements patrimonials d'interès turístic de Llubí
Promou: Ajuntament de Llubí

PRESSUPOST

Pàg.: 2

Projecte per a la millora de l'entorn urbà en els elements patrimonials d'interès turístic de Llubí
Promou: Ajuntament de Llubí

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	2.948,57
13 % Despeses Generals SOBRE 2.948,57.....	383,31
6 % Benefici Industrial SOBRE 2.948,57.....	176,91
Subtotal	3.508,79
21 % IVA SOBRE 3.508,79.....	736,85
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 4.245,64

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUATRE MIL DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)



PROJECTE PER A LA MILLORA

DE L'ENTORN URBÀ EN ELS

ELEMENTS PATRIMONIALS

D'INTERÉS TURÍSTIC DE LLUBÍ

adreça

municipi Llubí

plànol

m06

títol MILLORA 06

ENDERROCS

escala dlnA3 e1/1200



data MAIG DE 2024

promotor:



Ajuntament de Llubí

UBICACIÓ



autoría:

Antoni Valls Alecha
Arquitecte municipal de Llubí

Col·legiat COAC núm. 67790-6



PROJECTE PER A LA MILLORA
 DE L'ENTORN URBÀ EN ELS
 ELEMENTS PATRIMONIALS
 D'INTERÉS TURÍSTIC DE LLUBÍ

adreça -

municipi Llubí

plànol

m06

títol MILLORA 06

PAVIMENTACIÓ I ACABATS

escala dlnA3 e1/1200



data MAIG DE 2024

promotor:



Ajuntament de Llubí

UBICACIÓ



autoría:

Antoni Valls Alecha
 Arquitecte municipal de Llubí

Col·legiat COAC núm. 67790-6

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST 202314
 CAPÍTOL 01 MILLORA 06. VORERA NORD DEL CARRER DEL RECTOR TOMÀ
 TITOL 3 01 DESMUNTATGES I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2148-HY1X	m	Desmuntatge de vorada existent de pedra natural, per a la seva posterior reutilització a la mateixa obra. Aquesta partida inclou: - Desmuntatge de les peces de vorada existent. - Trasllat per a emmagatzematge i posterior trasllat a la ubicació definitiva. - Mitjans auxiliars per a l'aplec de material en correctes condicions. - Demolició de la base de la vorada amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. - Càrrega de runa sobre camió o contenidor de les peces trencades o malmeses que no es puguin reutilitzar. Partida d'obra acabada, amb el complet desmuntatge de la vorada existent. (P - 3)	12,14	20,100	244,01
2	P214F-HZ4X	m2	Enderroc de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà, en voreres <= 3 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2. Partida d'obra acabada, amb el complet desmuntatge de la vorera existent. Aquesta partida no inclou el desmuntatge de la peça de vorada, que s'ha computat en partida independent. (P - 4)	16,34	80,000	1.307,20
3	P21B0-HBR2	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 5)	13,95	2,000	27,90
TOTAL	TITOL 3		01.01.01			1.579,11

OBRA 01 PRESSUPOST 202314
 CAPÍTOL 01 MILLORA 06. VORERA NORD DEL CARRER DEL RECTOR TOMÀ
 TITOL 3 02 PAVIMENTACIÓ I ACABATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P961-X-I4S8	m	Col·locació de vorada de pedra recuperada, de 7 a 10 cm d'amplada per 25 a 30cm d'alçada, sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, rejuntada amb morter mixt 1:2:10 en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m. La present partida inclou la col·locació de vorada retirada de la pròpia obra i, en cas que aquesta no sigui suficient, la recollida de vorada emmagatzemada en dipòsit municipal o en altres àmbits d'intervenció simultània. (P - 8)	36,70	5,700	209,19
2	P965-EADX	m	Subministrament i col·locació de vorada de pedra de Binissalem, de secció recta o corba, escairada per a vorada, de 16 cm d'amplada i fins a 20cm d'alçada, col·locada sobre base de formigó no estructural de 10 a 20 cm d'alçària. (P - 9)	137,45	14,400	1.979,28
3	P938-X-DFU9	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P -	30,98	4,000	123,92

PRESSUPOST

4	P931-1X-0RP7	m3	7) Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 6)	100,89	8,000	807,12
5	P9F2-X-DMPB	m2	Base de 5cm de gruix de sorra, prèvia a la col·locació de la llamborda o llambordí. (P - 11)	7,03	4,000	28,12
6	P9F1-X-4XG0	m2	Subministrament i col·locació de paviment de llambordins per a les voreres, model MULTIFORMAT de PAVIMENTS LLOSETA, color arena, o equivalent, de formigó de gruix 8 cm, rejuntat amb beurada de ciment mallorquí. (P - 10)	74,31	80,000	5.944,80
TOTAL TITOL 3			01.01.02			9.092,43

OBRA 01 PRESSUPOST 202314
 CAPÍTOL 01 MILLORA 06. VORERA NORD DEL CARRER DEL RECTOR TOMÀ
 TITOL 3 04 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2R54239	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 1)	27,22	12,480	339,71
2	K2RA71H0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)	45,00	12,480	561,60
TOTAL TITOL 3			01.01.04			901,31

Projecte per a la millora de l'entorn urbà en els elements patrimonials d'interès turístic de Llubí
Promou: Ajuntament de Llubí

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	11.572,85
13 % Despeses Generals SOBRE 11.572,85.....	1.504,47
6 % Benefici Industrial SOBRE 11.572,85.....	694,37
Subtotal	13.771,69
21 % IVA SOBRE 13.771,69.....	2.892,05
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 16.663,74

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SETZE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)



PROJECTE PER A LA MILLORA

DE L'ENTORN URBÀ EN ELS

ELEMENTS PATRIMONIALS

D'INTERÉS TURÍSTIC DE LLUBÍ

adreça

municipi Llubí

plànol

m07

títol MILLORA 07

ENDERROCS I PAVIMENTACIÓ

escala dlnA3 e1/1300



data MAIG DE 2024

promotor:



Ajuntament de Llubí



UBICACIÓ



autoría:

Antoni Valls Alecha
Arquitecte municipal de Llubí

Col·legiat COAC núm. 67790-6

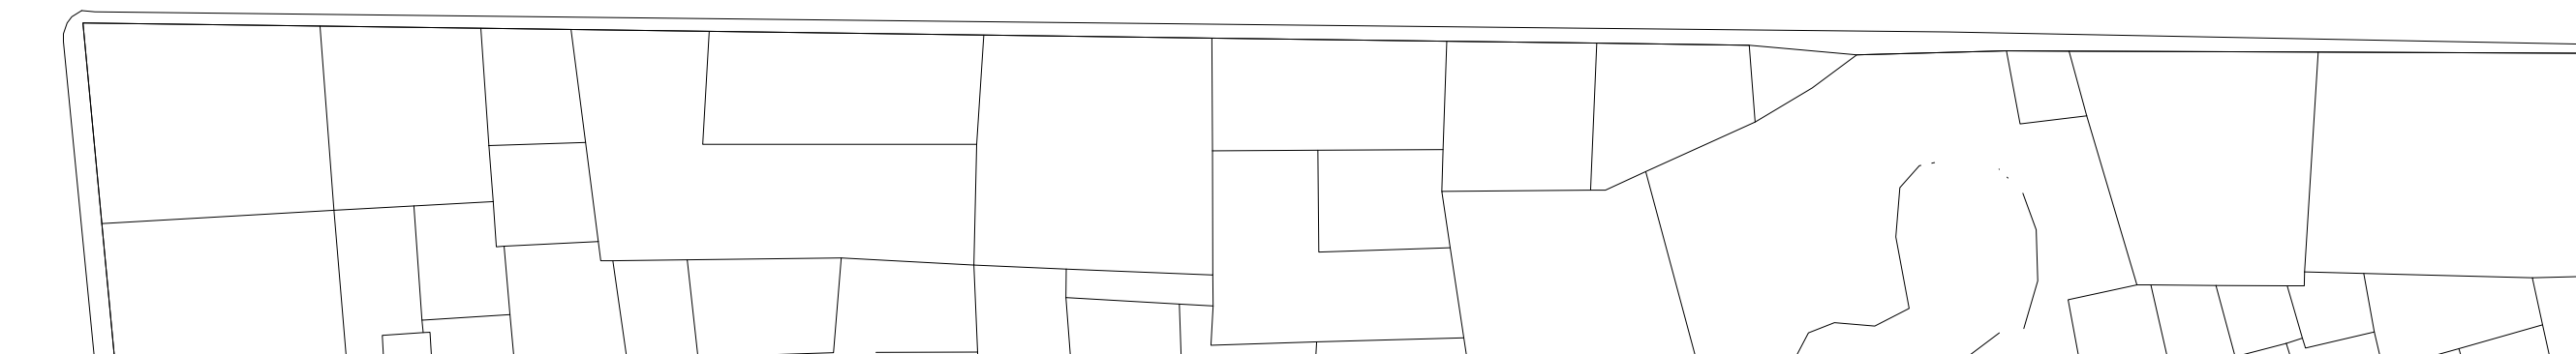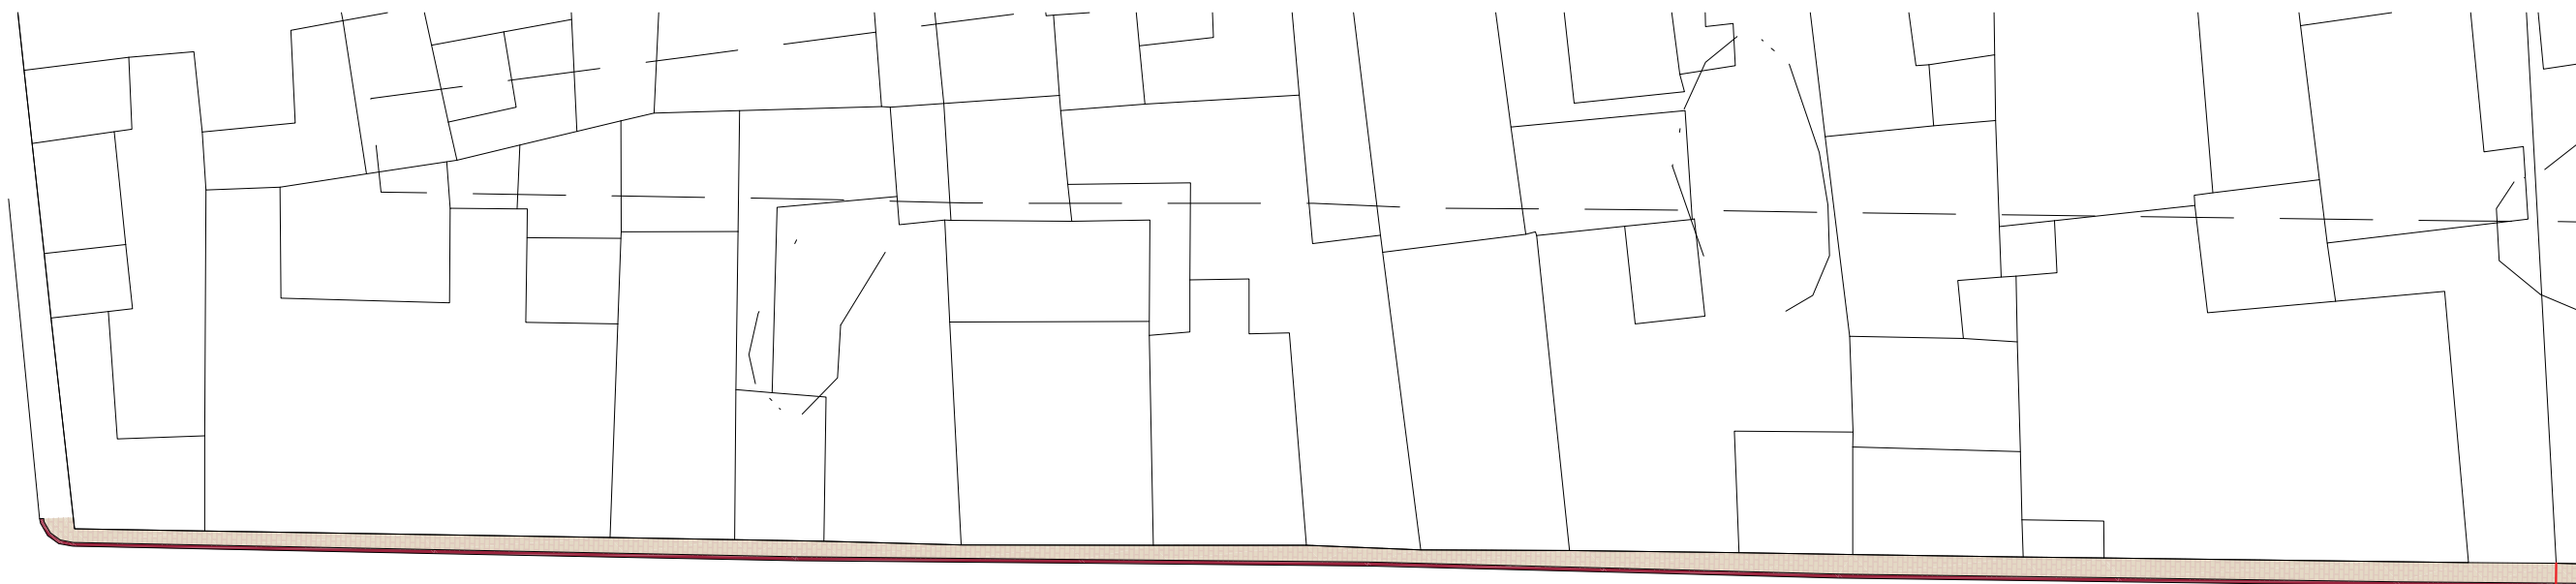

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST 202314
 CAPÍTOL 01 MILLORA 07. VORERA NORD DEL CARRER DEL RECTOR TOMÀ
 TITOL 3 01 DESMUNTATGES I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2148-HY1X	m	Desmuntatge de vorada existent de pedra natural, per a la seva posterior reutilització a la mateixa obra. Aquesta partida inclou: - Desmuntatge de les peces de vorada existent. - Trasllat per a emmagatzematge i posterior trasllat a la ubicació definitiva. - Mitjans auxiliars per a l'aplec de material en correctes condicions. - Demolició de la base de la vorada amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. - Càrrega de runa sobre camió o contenidor de les peces trencades o malmeses que no es puguin reutilitzar. Partida d'obra acabada, amb el complet desmuntatge de la vorada existent. (P - 3)	12,14	105,000	1.274,70
2	P214F-HZ4X	m2	Enderroc de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà, en voreres <= 3 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2. Partida d'obra acabada, amb el complet desmuntatge de la vorera existent. Aquesta partida no inclou el desmuntatge de la peça de vorada, que s'ha computat en partida independent. (P - 4)	16,34	75,000	1.225,50
3	P21B0-HBR2	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 5)	13,95	2,000	27,90
TOTAL TITOL 3 CTOR TOMÀS (GASTROACÚSTIC)						2.528,10

OBRA 01 PRESSUPOST 202314
 CAPÍTOL 01 MILLORA 07. VORERA NORD DEL CARRER DEL RECTOR TOMÀ
 TITOL 3 02 PAVIMENTACIÓ I ACABATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P961-X-I4S8	m	Col·locació de vorada de pedra recuperada, de 7 a 10 cm d'amplada per 25 a 30cm d'alçada, sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, rejuntada amb morter mixt 1:2:10 en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m. La present partida inclou la col·locació de vorada retirada de la pròpia obra i, en cas que aquesta no sigui suficient, la recollida de vorada emmagatzemada en dipòsit municipal o en altres àmbits d'intervenció simultània. (P - 8)	36,70	105,000	3.853,50
2	P938-X-DFU9	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 7)	30,98	3,750	116,18
3	P931-1X-ORP7	m3	Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb	100,89	7,500	756,68

PRESSUPOST

4	P9F2-X-DMPB	m2	acabat reglejat (P - 6) Base de 5cm de gruix de sorra, prèvia a la col·locació de la llamborda o llambordí. (P - 10)	7,03	3,750	26,36
5	P9F1-X-4XG0	m2	Subministrament i col·locació de paviment de llambordins per a les voreres, model MULTIFORMAT de PAVIMENTS LLOSETA, color arena, o equivalent, de formigó de gruix 8 cm, rejuntat amb beurada de ciment mallorquí. (P - 9)	74,31	75,000	5.573,25
TOTAL TITOL 3 CTOR TOMÀS (GASTROACÚSTIC)						10.325,97

OBRA	01	PRESSUPOST 202314
CAPÍTOL	01	MILLORA 07. VORERA NORD DEL CARRER DEL RECTOR TOMÀ
TITOL 3	04	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2R54239	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 1)	27,22	11,700	318,47
2	K2RA71H0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)	45,00	11,700	526,50
TOTAL TITOL 3 CTOR TOMÀS (GASTROACÚSTIC)						844,97

Projecte per a la millora de l'entorn urbà en els elements patrimonials d'interès turístic de Llubí
Promou: Ajuntament de Llubí



PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	13.699,04
13 % Despeses Generals SOBRE 13.699,04.....	1.780,88
6 % Benefici Industrial SOBRE 13.699,04.....	821,94
Subtotal	16.301,86
21 % IVA SOBRE 16.301,86.....	3.423,39
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 19.725,25

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DINOU MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

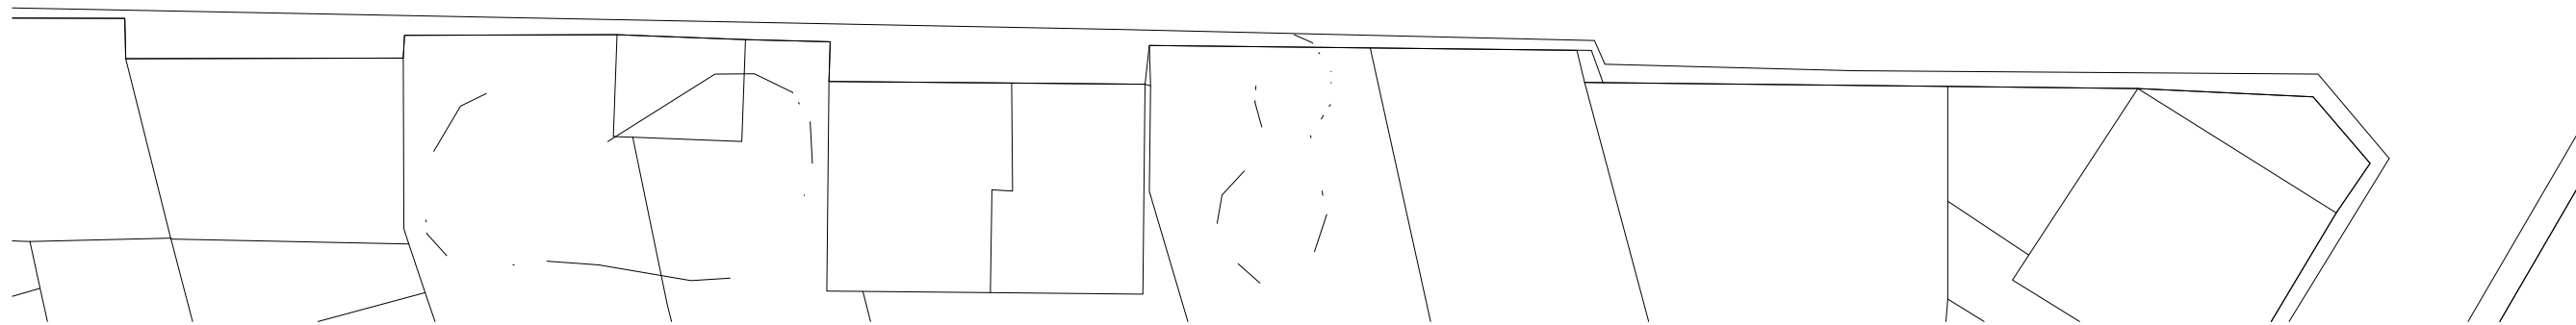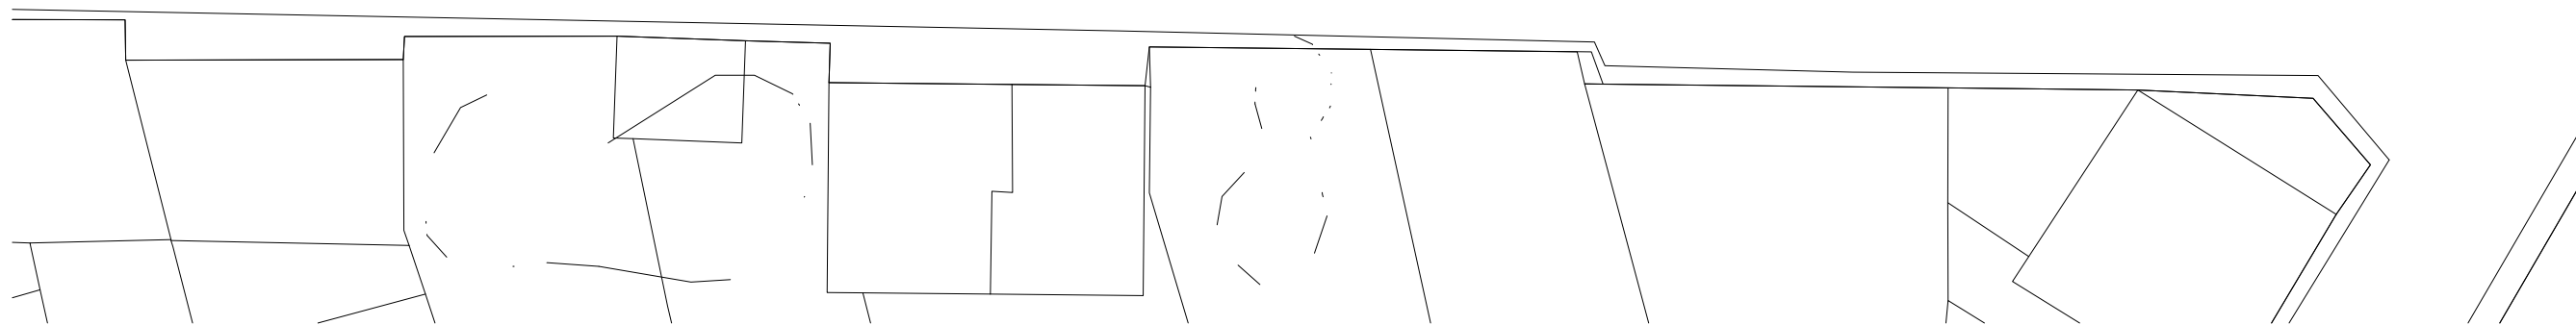

PROJECTE PER A LA MILLORA

DE L'ENTORN URBÀ EN ELS

ELEMENTS PATRIMONIALS

D'INTERÉS TURÍSTIC DE LLUBÍ

adreça

municipi Llubí

plànol

m08

títol MILLORA 08

ENDERROCS I PAVIMENTACIÓ

escala dlnA3 e1/1300



data MAIG DE 2024

promotor:




Ajuntament de Llubí

UBICACIÓ



autoría:



Antoni Valls Alecha
Arquitecte municipal de Llubí

Col·legiat COAC núm. 67790-6

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST 202314
 CAPÍTOL 01 MILLORA 08. VORERA NORD DEL CARRER DEL RECTOR TOMÀ
 TITOL 3 01 DESMUNTATGES I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2148-HY1X	m	Desmuntatge de vorada existent de pedra natural, per a la seva posterior reutilització a la mateixa obra. Aquesta partida inclou: - Desmuntatge de les peces de vorada existent. - Trasllat per a emmagatzematge i posterior trasllat a la ubicació definitiva. - Mitjans auxiliars per a l'aplec de material en correctes condicions. - Demolició de la base de la vorada amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. - Càrrega de runa sobre camió o contenidor de les peces trencades o malmeses que no es puguin reutilitzar. Partida d'obra acabada, amb el complet desmuntatge de la vorada existent. (P - 3)	12,14	105,000	1.274,70
2	P214F-HZ4X	m2	Enderroc de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà, en voreres <= 3 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2. Partida d'obra acabada, amb el complet desmuntatge de la vorera existent. Aquesta partida no inclou el desmuntatge de la peça de vorada, que s'ha computat en partida independent. (P - 4)	16,34	75,000	1.225,50
3	P21B0-HBR2	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 5)	13,95	2,000	27,90
TOTAL			TITOL 3 CI - CARRER DE LA ROCA LLISA)			2.528,10

OBRA 01 PRESSUPOST 202314
 CAPÍTOL 01 MILLORA 08. VORERA NORD DEL CARRER DEL RECTOR TOMÀ
 TITOL 3 02 PAVIMENTACIÓ I ACABATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P961-X-I4S8	m	Col·locació de vorada de pedra recuperada, de 7 a 10 cm d'amplada per 25 a 30cm d'alçada, sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, rejuntada amb morter mixt 1:2:10 en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m. La present partida inclou la col·locació de vorada retirada de la pròpia obra i, en cas que aquesta no sigui suficient, la recollida de vorada emmagatzemada en dipòsit municipal o en altres àmbits d'intervenció simultània. (P - 8)	36,70	105,000	3.853,50
2	P938-X-DFU9	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 7)	30,98	3,750	116,18
3	P931-1X-ORP7	m3	Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb	100,89	7,500	756,68

PRESSUPOST

4	P9F2-X-DMPB	m2	acabat reglejat (P - 6) Base de 5cm de gruix de sorra, prèvia a la col·locació de la llamborda o llambordí. (P - 10)	7,03	3,750	26,36
5	P9F1-X-4XG0	m2	Subministrament i col·locació de paviment de llambordins per a les voreres, model MULTIFORMAT de PAVIMENTS LLOSETA, color arena, o equivalent, de formigó de gruix 8 cm, rejuntat amb beurada de ciment mallorquí. (P - 9)	74,31	75,000	5.573,25
TOTAL TITOL 3			CI - CARRER DE LA ROCA LLISA)			10.325,97

OBRA	01	PRESSUPOST 202314
CAPÍTOL	01	MILLORA 08. VORERA NORD DEL CARRER DEL RECTOR TOMÀ
TITOL 3	04	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2R54239	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 1)	27,22	11,700	318,47
2	K2RA71H0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)	45,00	11,700	526,50
TOTAL TITOL 3			CI - CARRER DE LA ROCA LLISA)			844,97

Projecte per a la millora de l'entorn urbà en els elements patrimonials d'interès turístic de Llubí
Promou: Ajuntament de Llubí

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	13.699,04
13 % Despeses Generals SOBRE 13.699,04.....	1.780,88
6 % Benefici Industrial SOBRE 13.699,04.....	821,94
Subtotal	16.301,86
21 % IVA SOBRE 16.301,86.....	3.423,39
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 19.725,25

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DINOU MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)



PROJECTE PER A LA MILLORA

DE L'ENTORN URBÀ EN ELS

ELEMENTS PATRIMONIALS

D'INTERÉS TURÍSTIC DE LLUBÍ

adreça -

municipi Llubí

plànol

m09

títol MILLORA 09

ENDERROCS I PAVIMENTACIÓ

escala dlnA3 e1/1300



data MAIG DE 2024

promotor:



Ajuntament de Llubí

UBICACIÓ



autoría:

Antoni Valls Alecha
Arquitecte municipal de Llubí

Col·legiat COAC núm. 67790-6

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST 202314
 CAPÍTOL 01 MILLORA 09. VORERA NORD DEL CARRER DE RAMON LLULL
 TITOL 3 01 DESMUNTATGES I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2148-HY1X	m	Desmuntatge de vorada existent de pedra natural, per a la seva posterior reutilització a la mateixa obra. Aquesta partida inclou: - Desmuntatge de les peces de vorada existent. - Trasllat per a emmagatzematge i posterior trasllat a la ubicació definitiva. - Mitjans auxiliars per a l'aplec de material en correctes condicions. - Demolició de la base de la vorada amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. - Càrrega de runa sobre camió o contenidor de les peces trencades o malmeses que no es puguin reutilitzar. Partida d'obra acabada, amb el complet desmuntatge de la vorada existent. (P - 3)	12,14	75,000	910,50
2	P214F-HZ4X	m2	Enderroc de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà, en voreres <= 3 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2. Partida d'obra acabada, amb el complet desmuntatge de la vorera existent. Aquesta partida no inclou el desmuntatge de la peça de vorada, que s'ha computat en partida independent. (P - 4)	16,34	80,000	1.307,20
3	P21B0-HBR2	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 5)	13,95	2,000	27,90
TOTAL TITOL 3			01.01.01			2.245,60

OBRA 01 PRESSUPOST 202314
 CAPÍTOL 01 MILLORA 09. VORERA NORD DEL CARRER DE RAMON LLULL
 TITOL 3 02 PAVIMENTACIÓ I ACABATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P961-X-I4S8	m	Col·locació de vorada de pedra recuperada, de 7 a 10 cm d'amplada per 25 a 30cm d'alçada, sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, rejuntada amb morter mixt 1:2:10 en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m. La present partida inclou la col·locació de vorada retirada de la pròpia obra i, en cas que aquesta no sigui suficient, la recollida de vorada emmagatzemada en dipòsit municipal o en altres àmbits d'intervenció simultània. (P - 8)	36,70	45,000	1.651,50
2	P982-JJKX	m	Subministrament i col·locació de peça especial de vorada, per a formació de gual (accés vehicles), amb peça de pedra natural de Binissalem, de forma recta, de 50 cm d'amplària i 10 cm de gruix, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per	178,76	31,500	5.630,94

PRESSUPOST

3	P938-X-DFU9	m3	serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m. (P - 9)	30,98	4,000	123,92
4	P931-1X-ORP7	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 7)	100,89	8,000	807,12
5	P9F2-X-DMPB	m2	Base de 5cm de gruix de sorra, prèvia a la col·locació de la llamborda o llambordí. (P - 11)	7,03	4,000	28,12
6	P9F1-X-4XG0	m2	Subministrament i col·locació de paviment de llambordins per a les voreres, model MULTIFORMAT de PAVIMENTS LLOSETA, color arena, o equivalent, de formigó de gruix 8 cm, rejuntat amb beurada de ciment mallorquí. (P - 10)	74,31	80,000	5.944,80
TOTAL TITOL 3			01.01.02			14.186,40

OBRA	01	PRESSUPOST 202314
CAPÍTOL	01	MILLORA 09. VORERA NORD DEL CARRER DE RAMON LLULL
TITOL 3	04	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2R54239	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 1)	27,22	12,480	339,71
2	K2RA71H0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)	45,00	12,480	561,60
TOTAL TITOL 3			01.01.04			901,31

Projecte per a la millora de l'entorn urbà en els elements patrimonials d'interès turístic de Llubí
Promou: Ajuntament de Llubí

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	17.333,31
13 % Despeses Generals SOBRE 17.333,31.....	2.253,33
6 % Benefici Industrial SOBRE 17.333,31.....	1.040,00
Subtotal	20.626,64
21 % IVA SOBRE 20.626,64.....	4.331,59
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 24.958,23

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VINT-I-QUATRE MIL NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)



PROJECTE PER A LA MILLORA
DE L'ENTORN URBÀ EN ELS
ELEMENTS PATRIMONIALS
D'INTERÉS TURÍSTIC DE LLUBÍ

adreça -
municipi Llubí

plànol
m10

títol MILLORA 10
ENDERROCS I PAVIMENTACIÓ

escala dlnA3 e1/130

data MAIG DE 2024


promotor:

Ajuntament de Llubí

UBICACIÓ



autoría:



Antoni Valls Alecha
Arquitecte municipal de Llubí
Col·legiat COAC núm. 67790-6

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST 202314
CAPÍTOL	01	MILLORA 10. VORERA OEST DE CARRER DE LA ROCA LLISA
TÍTOL 3	01	DESMUNTATGES I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2148-HY1X	m	Desmuntatge de vorada existent de pedra natural, per a la seva posterior reutilització a la mateixa obra. Aquesta partida inclou: - Desmuntatge de les peces de vorada existent. - Trasllat per a emmagatzematge i posterior trasllat a la ubicació definitiva. - Mitjans auxiliars per a l'aplec de material en correctes condicions. - Demolició de la base de la vorada amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. - Càrrega de runa sobre camió o contenidor de les peces trencades o malmeses que no es puguin reutilitzar. Partida d'obra acabada, amb el complet desmuntatge de la vorada existent. (P - 4)	12,14	25,200	305,93
2	P214F-HZ4X	m2	Enderroc de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà, en voreres <= 3 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2. Partida d'obra acabada, amb el complet desmuntatge de la vorera existent. Aquesta partida no inclou el desmuntatge de la peça de vorada, que s'ha computat en partida independent. (P - 5)	16,34	57,800	944,45
3	P214W-FEMX	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolar (P - 6)	6,03	28,500	171,86
4	P2146-DJ2X	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)	14,74	18,400	271,22
5	P21B0-HBR2	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 7)	13,95	2,000	27,90
TOTAL	TÍTOL 3		01.01.01			1.721,36

OBRA	01	PRESSUPOST 202314
CAPÍTOL	01	MILLORA 10. VORERA OEST DE CARRER DE LA ROCA LLISA
TÍTOL 3	02	PAVIMENTACIÓ I ACABATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P961-X-I4S8	m	Col·locació de vorada de pedra recuperada, de 7 a 10 cm d'amplada per 25 a 30cm d'alçada, sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, rejuntada amb morter mixt 1:2:10 en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m. La present partida inclou la col·locació de vorada retirada de la pròpia obra i, en cas que aquesta no sigui suficient, la recollida de vorada emmagatzemada en dipòsit municipal o en altres àmbits d'intervenció simultània. (P - 10)	36,70	24,400	895,48

PRESSUPOST

2	P981-X-V809	m	Subministrament i col·locació de peça especial de vorada, per a formació dels passos de vianants elevats (trànsit de vehicles) amb peça de formigó de 80 x 60 x 10 cm de PAVIMENTS LLOSETA o equivalent, llisa i de color GRIS CLAR, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulats 40 mm, i rejuntat amb morter. (P - 11)	102,18	3,200	326,98
3	P938-X-DFU9	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 9)	30,98	3,750	116,18
4	P931-1X-0RP7	m3	Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m ³ i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 8)	100,89	7,500	756,68
5	P9F2-X-DMPB	m2	Base de 5cm de gruix de sorra, prèvia a la col·locació de la llamborda o llambordí. (P - 13)	7,03	3,750	26,36
6	P9F1-X-4XG0	m2	Subministrament i col·locació de paviment de llambordins per a les voreres, model MULTIFORMAT de PAVIMENTS LLOSETA, color arena, o equivalent, de formigó de gruix 8 cm, rejuntat amb beurada de ciment mallorquí. (P - 12)	74,31	75,000	5.573,25
TOTAL			TITOL 3	01.01.02		7.694,93

OBRA	01	PRESSUPOST 202314
CAPÍTOL	01	MILLORA 10. VORERA OEST DE CARRER DE LA ROCA LLISA
TITOL 3	04	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2R54239	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 1)	27,22	12,329	335,60
2	K2RA71H0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m ³ , procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)	45,00	12,329	554,81
TOTAL			TITOL 3	01.01.04		890,41

Projecte per a la millora de l'entorn urbà en els elements patrimonials d'interès turístic de Llubí
Promou: Ajuntament de Llubí



PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	10.306,70
13 % Despeses Generals SOBRE 10.306,70.....	1.339,87
6 % Benefici Industrial SOBRE 10.306,70.....	618,40
Subtotal	12.264,97
21 % IVA SOBRE 12.264,97.....	2.575,64
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 14.840,61

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CATORZE MIL VUIT-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

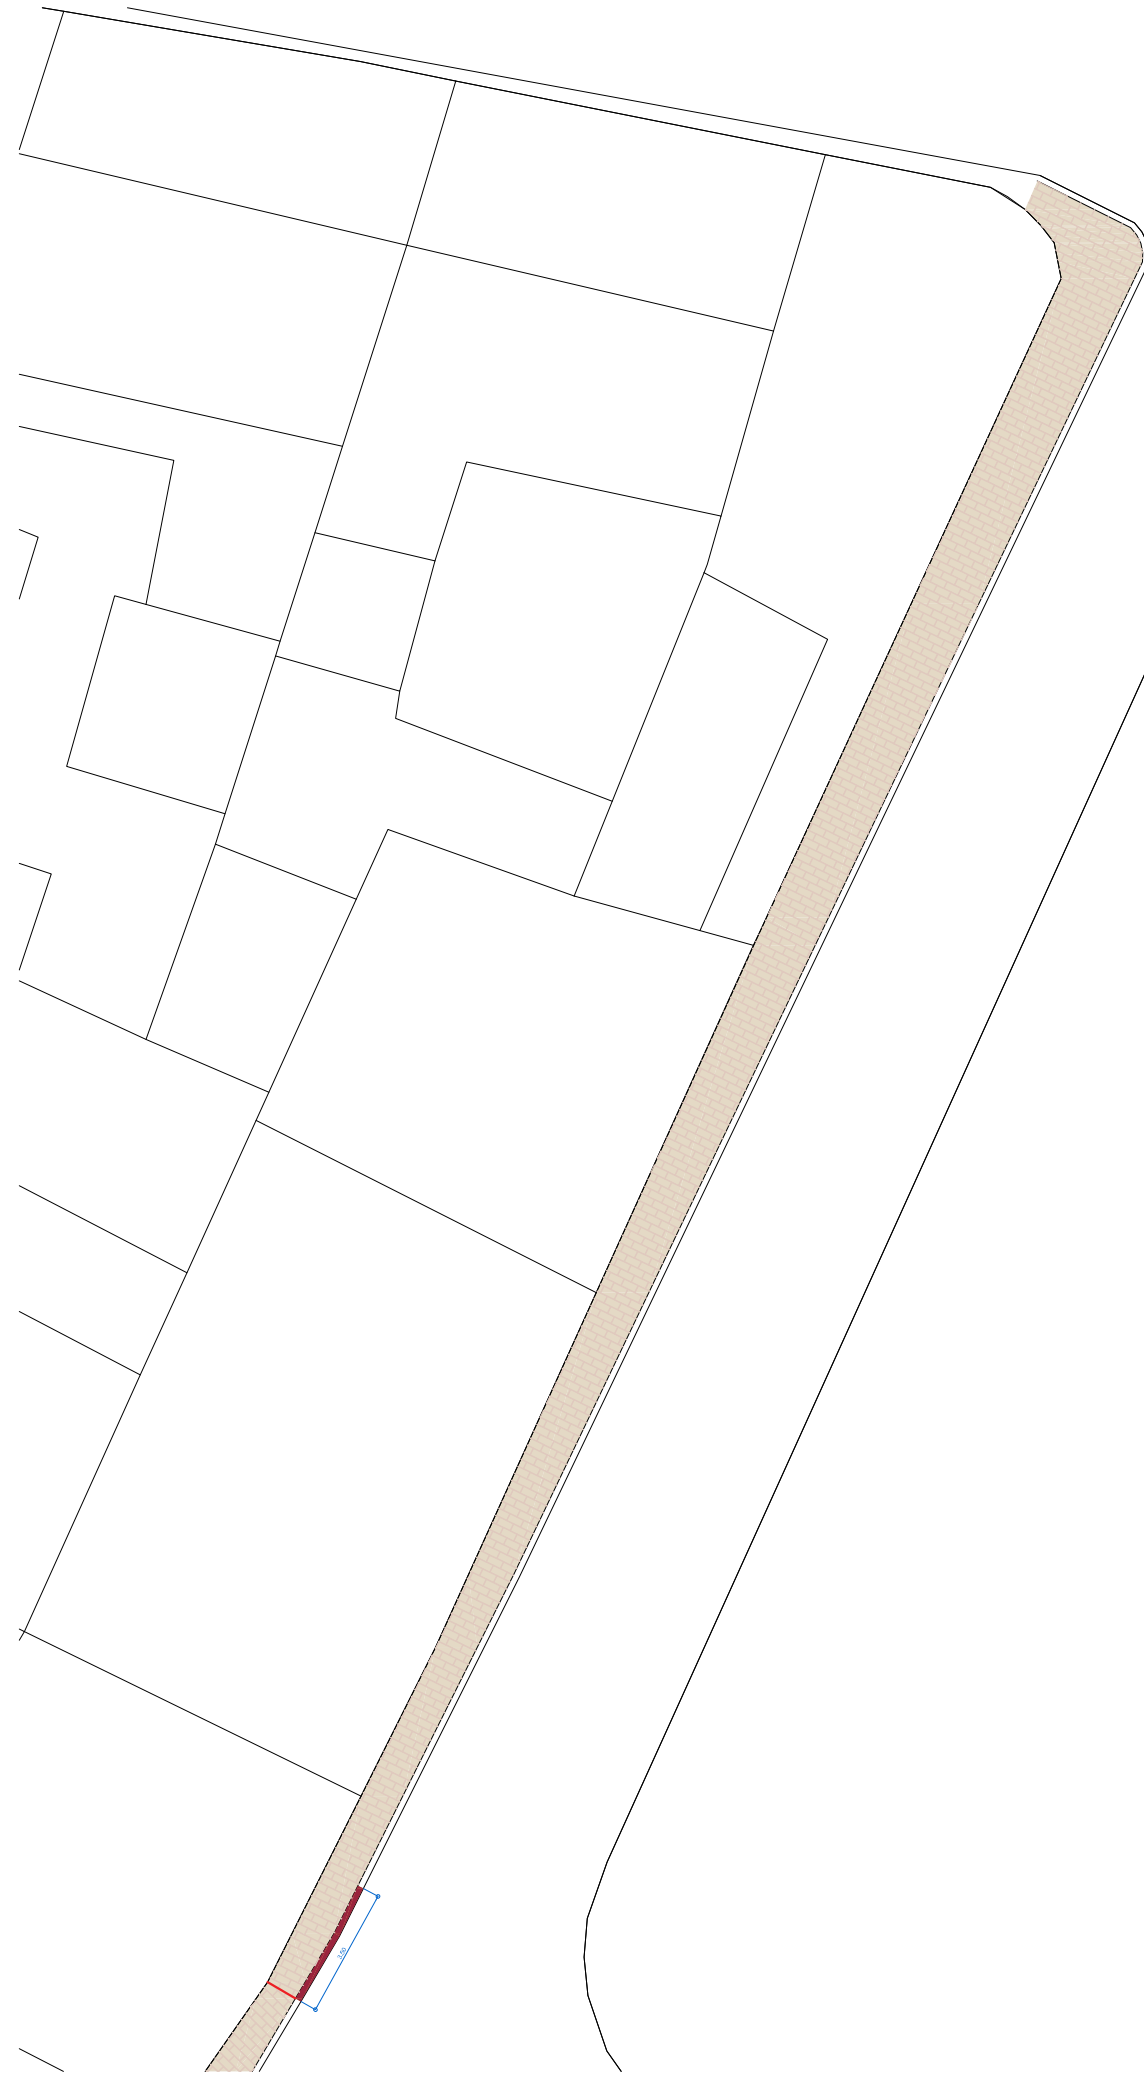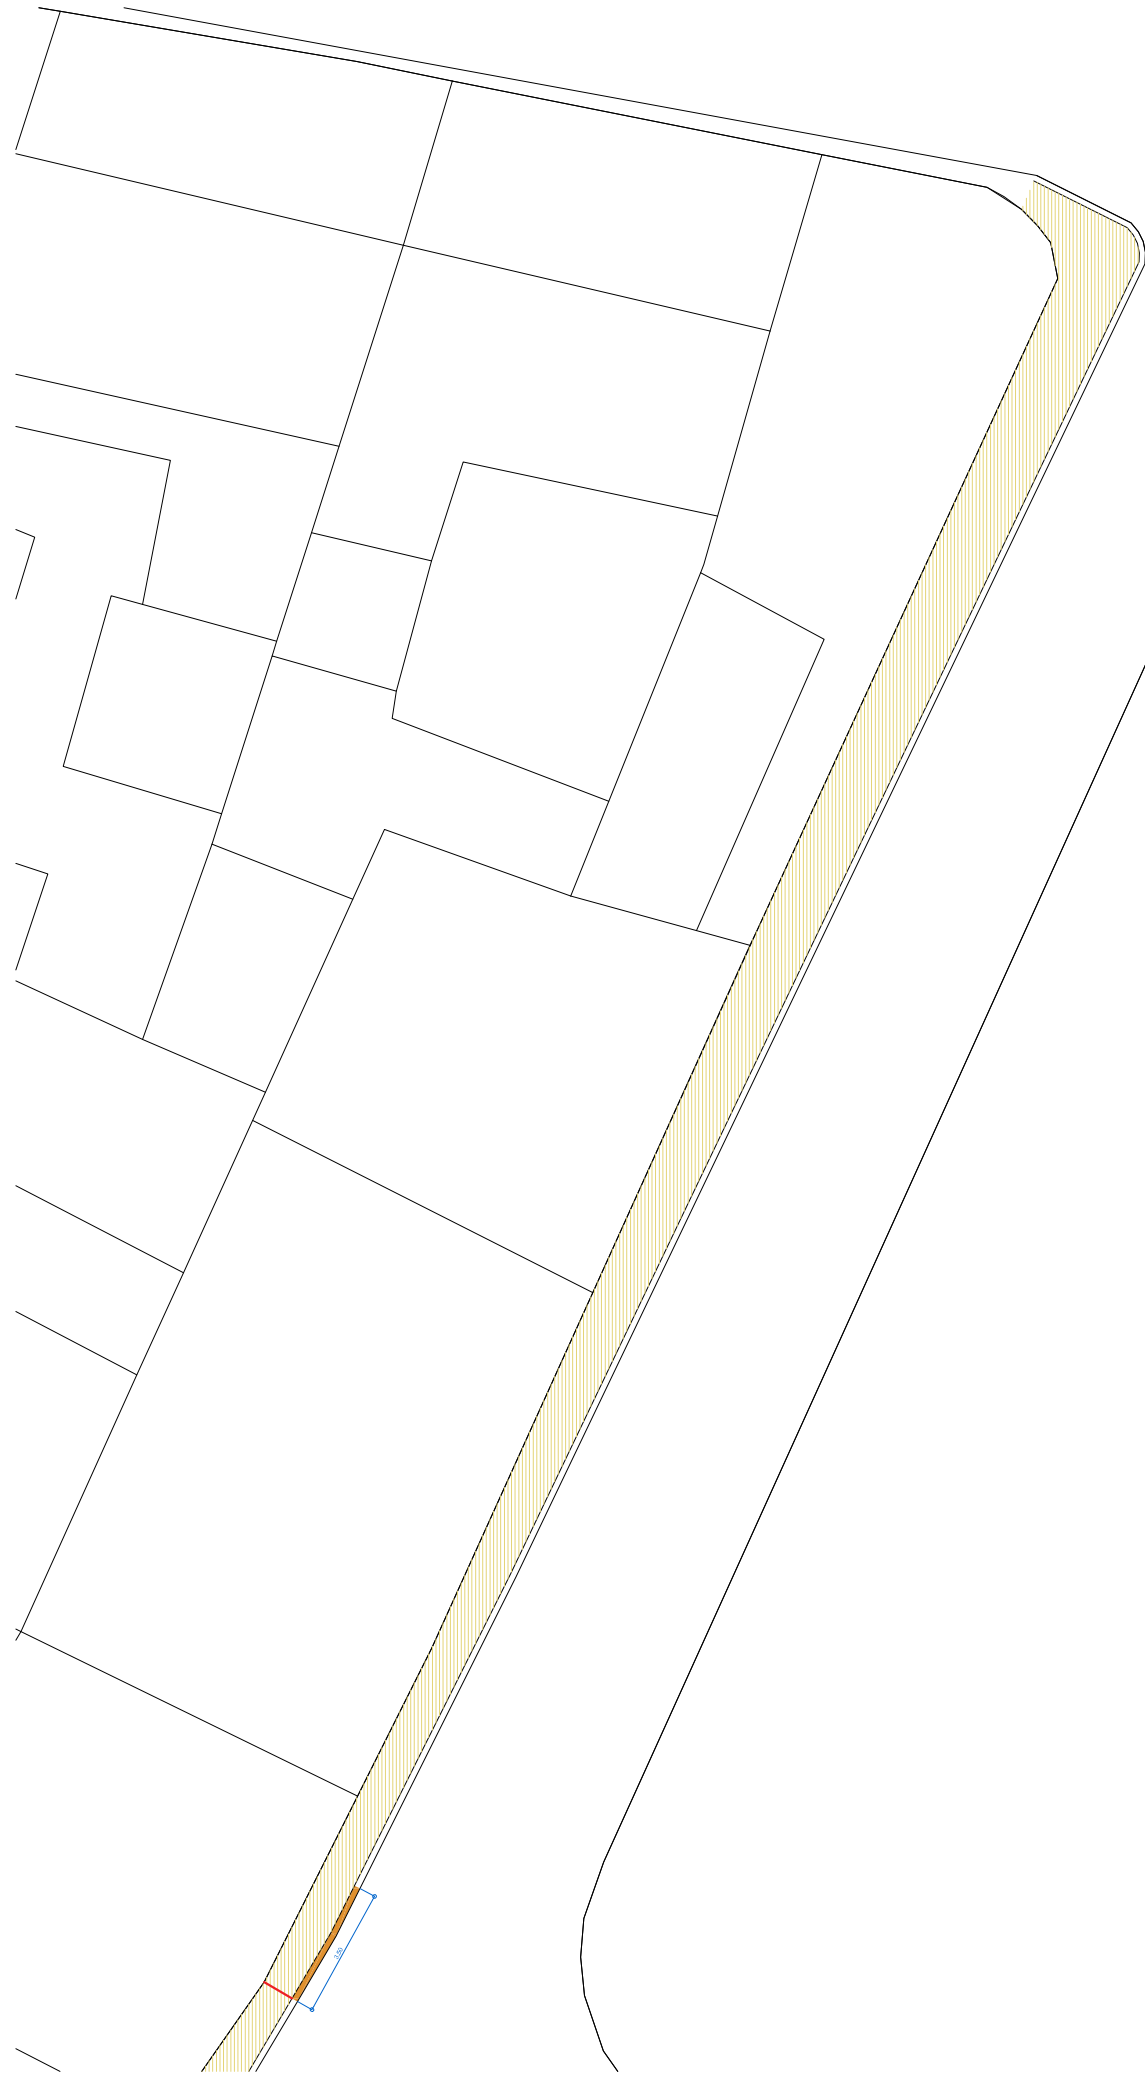

PROJECTE PER A LA MILLORA

DE L'ENTORN URBÀ EN ELS

ELEMENTS PATRIMONIALS

D'INTERÉS TURÍSTIC DE LLUBÍ

adreça -

municipi Llubí

plànol

m11

títol MILLORA 11

ENDERROCS I PAVIMENTACIÓ

escala dlnA3 e1/150




data MAIG DE 2024

promotor:



Ajuntament de Llubí

UBICACIÓ



autoría:

Antoni Valls Alecha
Arquitecte municipal de Llubí

Col·legiat COAC núm. 67790-6

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST 202314
 CAPÍTOL 01 MILLORA 11. VORERA NORD DE LA PLAÇA DE LA CARRETER
 TITOL 3 01 DESMUNTATGES I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2148-HY1X	m	Desmuntatge de vorada existent de pedra natural, per a la seva posterior reutilització a la mateixa obra. Aquesta partida inclou: - Desmuntatge de les peces de vorada existent. - Trasllat per a emmagatzematge i posterior trasllat a la ubicació definitiva. - Mitjans auxiliars per a l'aplec de material en correctes condicions. - Demolició de la base de la vorada amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. - Càrrega de runa sobre camió o contenidor de les peces trencades o malmeses que no es puguin reutilitzar. Partida d'obra acabada, amb el complet desmuntatge de la vorada existent. (P - 3)	12,14	4,500	54,63
2	P214F-HZ4X	m2	Enderroc de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà, en voreres <= 3 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2. Partida d'obra acabada, amb el complet desmuntatge de la vorera existent. Aquesta partida no inclou el desmuntatge de la peça de vorada, que s'ha computat en partida independent. (P - 4)	16,34	75,000	1.225,50
3	P21B0-HBR2	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 5)	13,95	2,000	27,90
TOTAL TITOL 3			VIANANTS(I)			1.308,03

OBRA 01 PRESSUPOST 202314
 CAPÍTOL 01 MILLORA 11. VORERA NORD DE LA PLAÇA DE LA CARRETER
 TITOL 3 02 PAVIMENTACIÓ I ACABATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P961-X-I4S8	m	Col·locació de vorada de pedra recuperada, de 7 a 10 cm d'amplada per 25 a 30cm d'alçada, sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, rejuntada amb morter mixt 1:2:10 en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m. La present partida inclou la col·locació de vorada retirada de la pròpia obra i, en cas que aquesta no sigui suficient, la recollida de vorada emmagatzemada en dipòsit municipal o en altres àmbits d'intervenció simultània. (P - 8)	36,70	4,500	165,15
2	P938-X-DFU9	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 7)	30,98	3,750	116,18
3	P931-1X-ORP7	m3	Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb	100,89	7,500	756,68

PRESSUPOST

4	P9F2-X-DMPB	m2	acabat reglejat (P - 6) Base de 5cm de gruix de sorra, prèvia a la col·locació de la llamborda o llambordí. (P - 10)	7,03	3,750	26,36
5	P9F1-X-4XG0	m2	Subministrament i col·locació de paviment de llambordins per a les voreres, model MULTIFORMAT de PAVIMENTS LLOSETA, color arena, o equivalent, de formigó de gruix 8 cm, rejuntat amb beurada de ciment mallorquí. (P - 9)	74,31	75,000	5.573,25
TOTAL TITOL 3 VIANANTSII)						6.637,62

OBRA	01	PRESSUPOST 202314
CAPÍTOL	01	MILLORA 11. VORERA NORD DE LA PLAÇA DE LA CARRETER
TITOL 3	04	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2R54239	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 1)	27,22	25,200	685,94
2	K2RA71H0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)	45,00	25,200	1.134,00
TOTAL TITOL 3 VIANANTSII)						1.819,94

Projecte per a la millora de l'entorn urbà en els elements patrimonials d'interès turístic de Llubí
Promou: Ajuntament de Llubí



PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	9.765,59
13 % Despeses Generals SOBRE 9.765,59.....	1.269,53
6 % Benefici Industrial SOBRE 9.765,59.....	585,94
Subtotal	11.621,06
21 % IVA SOBRE 11.621,06.....	2.440,42
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 14.061,48

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CATORZE MIL SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

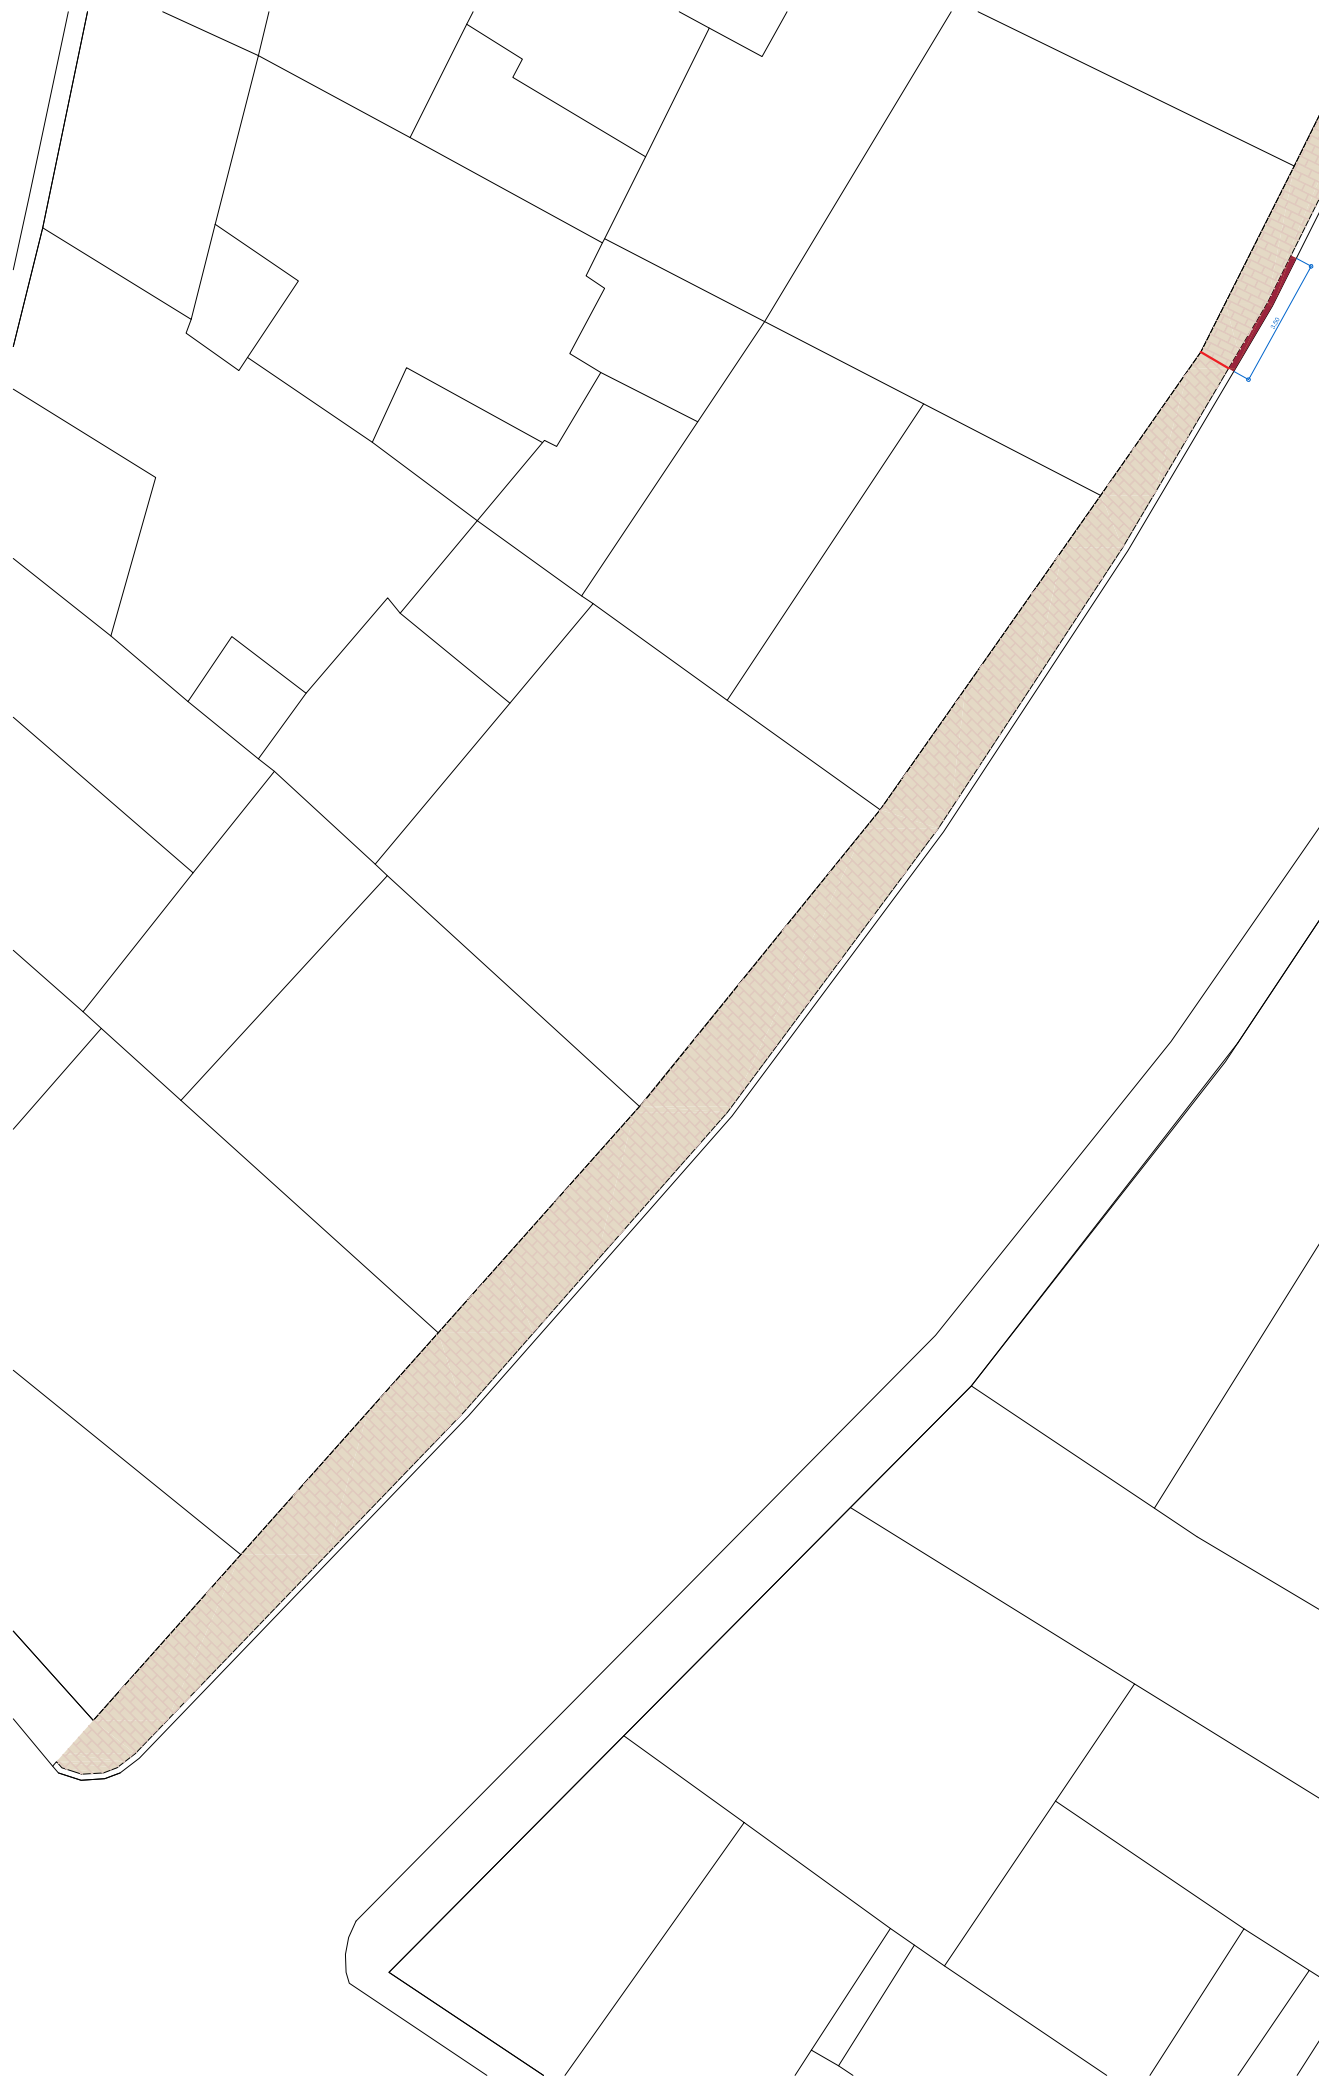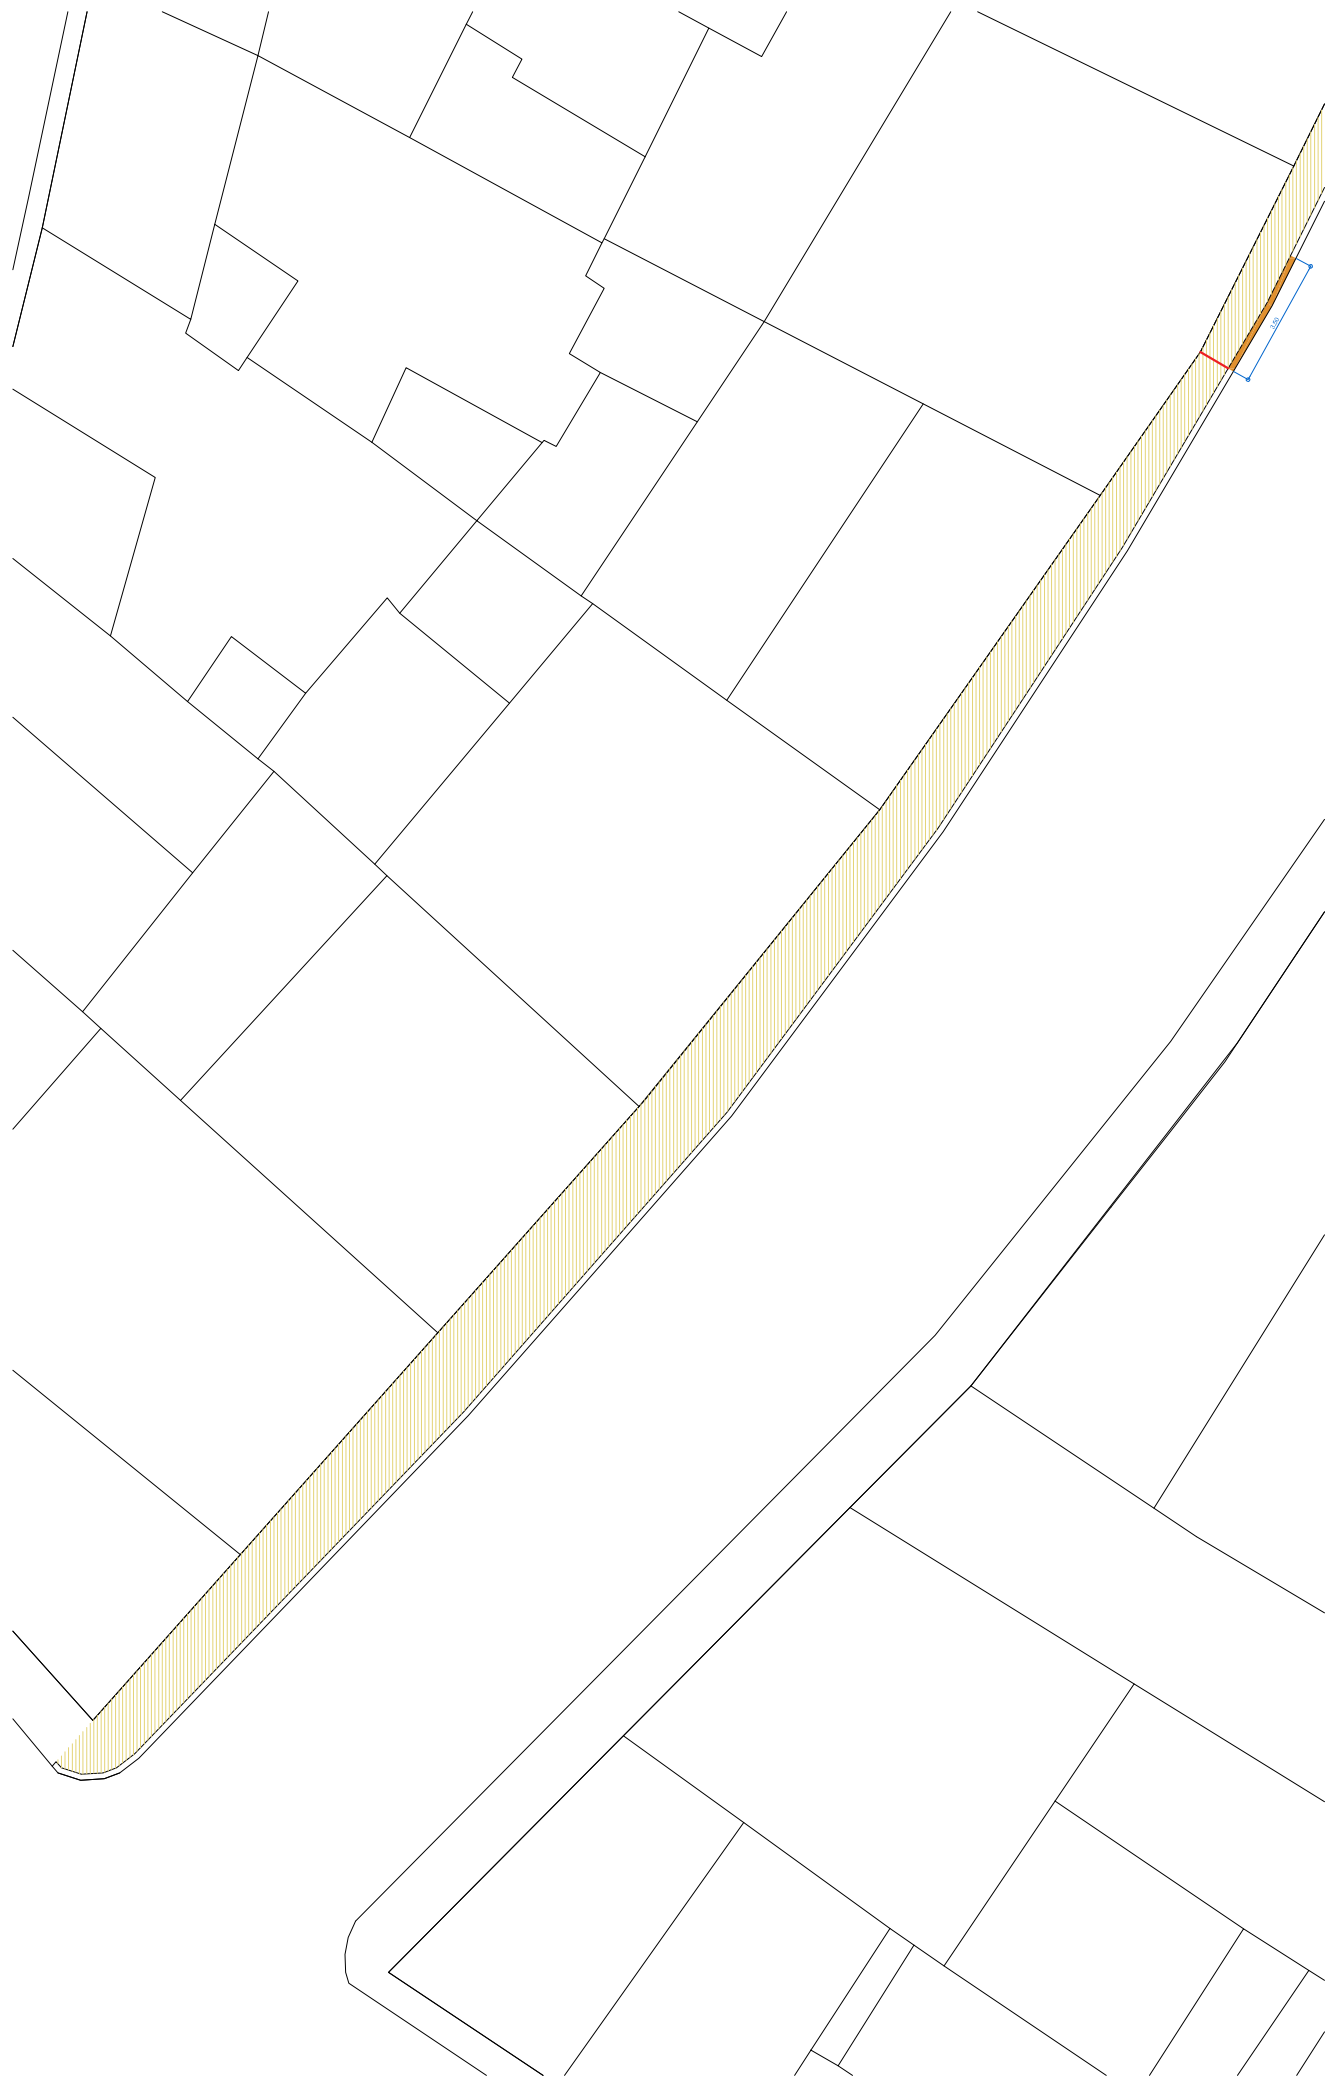

PROJECTE PER A LA MILLORA

DE L'ENTORN URBÀ EN ELS

ELEMENTS PATRIMONIALS

D'INTERÉS TURÍSTIC DE LLUBÍ

adreça

municipi Llubí

plànol

m12

títol MILLORA 12

ENDERROCS I PAVIMENTACIÓ

escala dlnA3 e1/150



data MAIG DE 2024

promotor:



Ajuntament de Llubí

UBICACIÓ



autoría:

Antoni Valls Alecha
Arquitecte municipal de Llubí

Col·legiat COAC núm. 67790-6

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST 202314
 CAPÍTOL 01 MILLORA 12. VORERA NORD DE LA PLAÇA DE LA CARRETER
 TITOL 3 01 DESMUNTATGES I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214F-HZ4X	m2	Enderroc de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà, en voreres <= 3 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2. Partida d'obra acabada, amb el complet desmuntatge de la vorera existent. Aquesta partida no inclou el desmuntatge de la peça de vorada, que s'ha computat en partida independent. (P - 3)	16,34	80,000	1.307,20
2	P21B0-HBR2	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 4)	13,95	2,000	27,90
TOTAL			TITOL 3 CARRER DE LA FARINERA)			1.335,10

OBRA 01 PRESSUPOST 202314
 CAPÍTOL 01 MILLORA 12. VORERA NORD DE LA PLAÇA DE LA CARRETER
 TITOL 3 02 PAVIMENTACIÓ I ACABATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P938-X-DFU9	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 6)	30,98	4,000	123,92
2	P931-1X-0RP7	m3	Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 5)	100,89	8,000	807,12
3	P9F2-X-DMPB	m2	Base de 5cm de gruix de sorra, prèvia a la col·locació de la llamborda o llambordí. (P - 8)	7,03	4,000	28,12
4	P9F1-X-4XG0	m2	Subministrament i col·locació de paviment de llambordins per a les voreres, model MULTIFORMAT de PAVIMENTS LLOSETA, color arena, o equivalent, de formigó de gruix 8 cm, rejuntat amb beurada de ciment mallorquí. (P - 7)	74,31	80,000	5.944,80
TOTAL			TITOL 3 CARRER DE LA FARINERA)			6.903,96

OBRA 01 PRESSUPOST 202314
 CAPÍTOL 01 MILLORA 12. VORERA NORD DE LA PLAÇA DE LA CARRETER
 TITOL 3 04 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2R54239	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 1)	27,22	12,480	339,71
2	K2RA71H0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)	45,00	12,480	561,60
TOTAL			TITOL 3 CARRER DE LA FARINERA)			901,31

Projecte per a la millora de l'entorn urbà en els elements patrimonials d'interès turístic de Llubí
Promou: Ajuntament de Llubí

PRESSUPOST

Pàg.: 2

Projecte per a la millora de l'entorn urbà en els elements patrimonials d'interès turístic de Llubí
Promou: Ajuntament de Llubí



PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	9.140,37
13 % Despeses Generals SOBRE 9.140,37.....	1.188,25
6 % Benefici Industrial SOBRE 9.140,37.....	548,42
Subtotal	10.877,04
21 % IVA SOBRE 10.877,04.....	2.284,18
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 13.161,22

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRETZE MIL CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

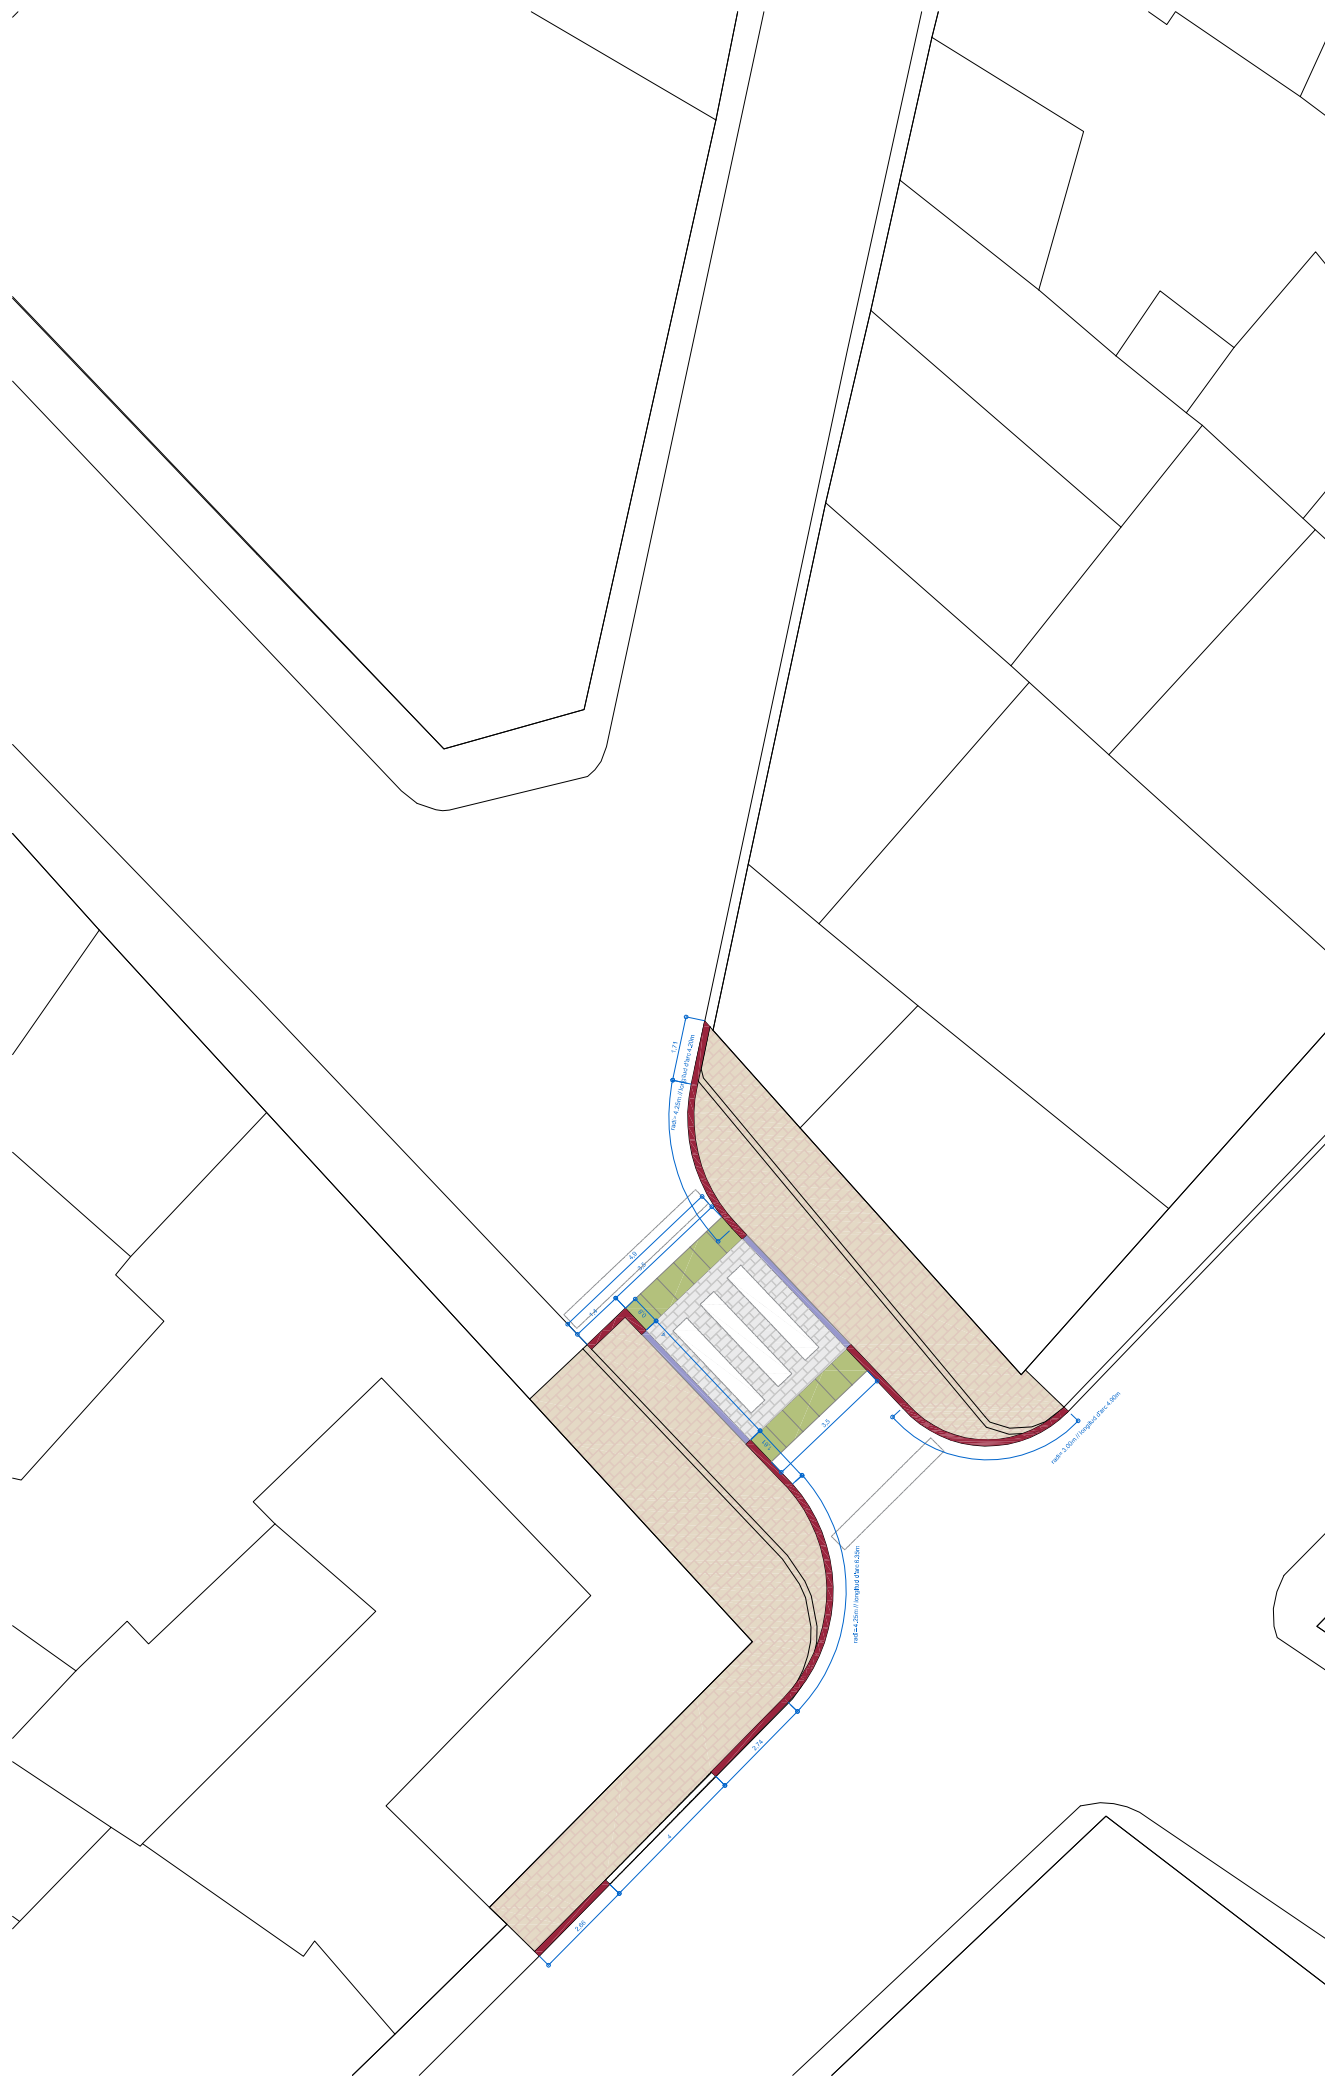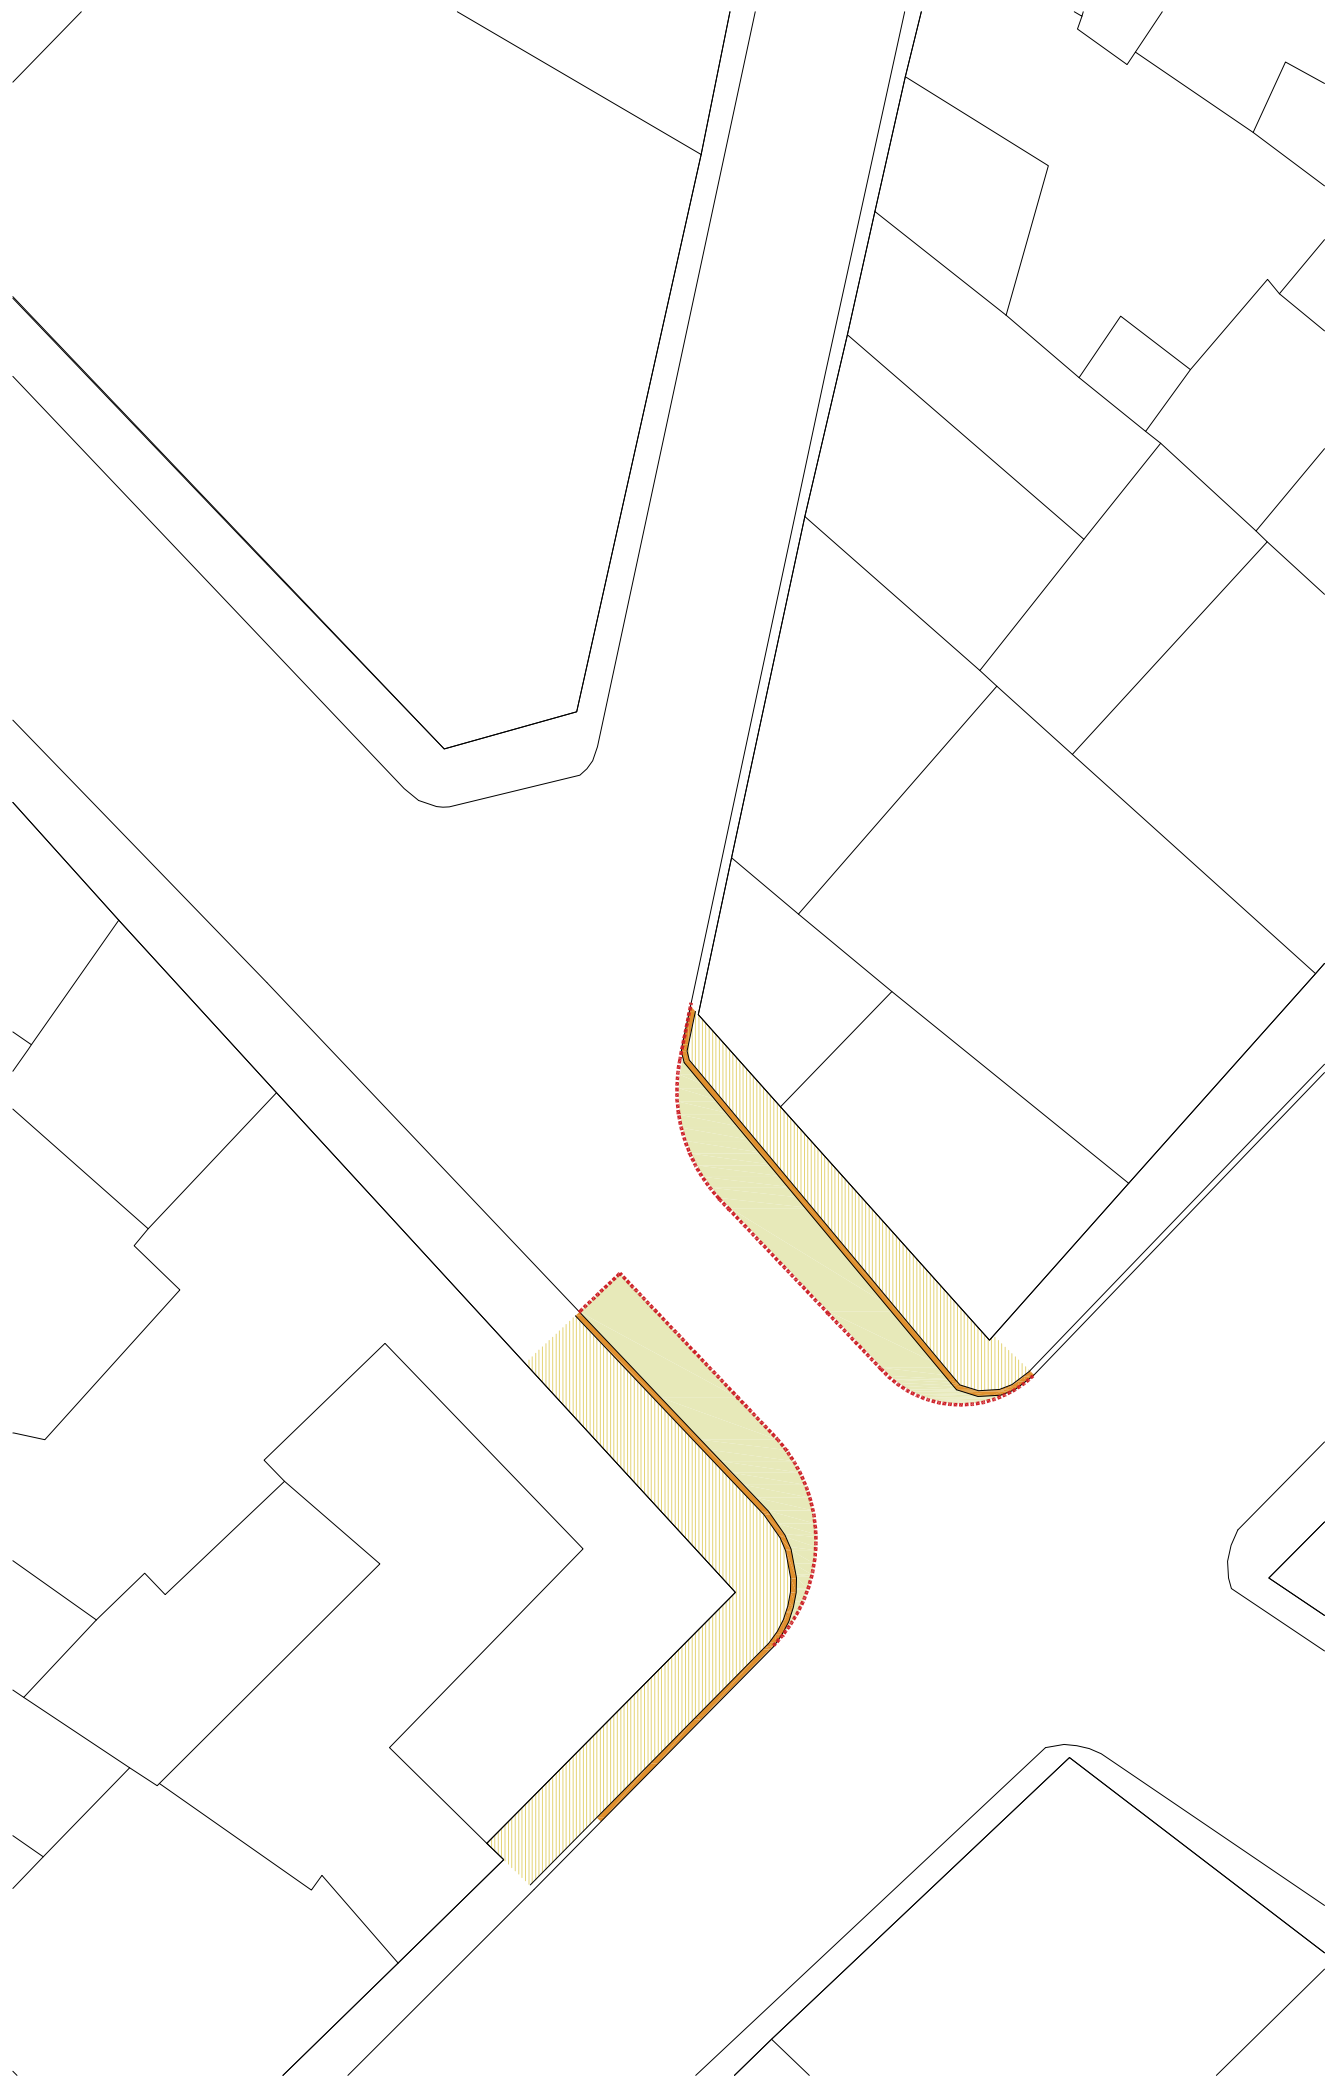

PROJECTE PER A LA MILLORA

DE L'ENTORN URBÀ EN ELS

ELEMENTS PATRIMONIALS

D'INTERÉS TURÍSTIC DE LLUBÍ

adreça

municipi Llubí

plànol

m13

títol MILLORA 13

ENDERROCS I PAVIMENTACIÓ

escala dlnA3 e1/150




data MAIG DE 2024

promotor:



Ajuntament de Llubí

UBICACIÓ



autoria:

Antoni Valls Alecha
Arquitecte municipal de Llubí

Col·legiat COAC núm. 67790-6

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST 202314
 CAPÍTOL 01 MILLORA 10. VORERA OEST DE CARRER DE LA ROCA LLISA
 TITOL 3 01 DESMUNTATGES I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2148-HY1X	m	Desmuntatge de vorada existent de pedra natural, per a la seva posterior reutilització a la mateixa obra. Aquesta partida inclou: - Desmuntatge de les peces de vorada existent. - Trasllat per a emmagatzematge i posterior trasllat a la ubicació definitiva. - Mitjans auxiliars per a l'aplec de material en correctes condicions. - Demolició de la base de la vorada amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. - Càrrega de runa sobre camió o contenidor de les peces trencades o malmeses que no es puguin reutilitzar. Partida d'obra acabada, amb el complet desmuntatge de la vorada existent. (P - 4)	12,14	25,200	305,93
2	P214F-HZ4X	m2	Enderroc de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà, en voreres <= 3 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2. Partida d'obra acabada, amb el complet desmuntatge de la vorera existent. Aquesta partida no inclou el desmuntatge de la peça de vorada, que s'ha computat en partida independent. (P - 5)	16,34	57,800	944,45
3	P214W-FEMX	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolar (P - 6)	6,03	28,500	171,86
4	P2146-DJ2X	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)	14,74	18,400	271,22
5	P21B0-HBR2	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 7)	13,95	2,000	27,90
TOTAL			TITOL 3 01.01.01			1.721,36

OBRA 01 PRESSUPOST 202314
 CAPÍTOL 01 MILLORA 10. VORERA OEST DE CARRER DE LA ROCA LLISA
 TITOL 3 02 PAVIMENTACIÓ I ACABATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P961-X-I4S8	m	Col·locació de vorada de pedra recuperada, de 7 a 10 cm d'amplada per 25 a 30cm d'alçada, sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, rejuntada amb morter mixt 1:2:10 en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m. La present partida inclou la col·locació de vorada retirada de la pròpia obra i, en cas que aquesta no sigui suficient, la recollida de vorada emmagatzemada en dipòsit municipal o en altres àmbits d'intervenció simultània. (P - 10)	36,70	24,400	895,48

PRESSUPOST

2	P981-X-V809	m	Subministrament i col·locació de peça especial de vorada, per a formació dels passos de vianants elevats (trànsit de vehicles) amb peça de formigó de 80 x 60 x 10 cm de PAVIMENTS LLOSETA o equivalent, llisa i de color GRIS CLAR, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulats 40 mm, i rejuntat amb morter. (P - 11)	102,18	3,200	326,98
3	P938-X-DFU9	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 9)	30,98	3,750	116,18
4	P931-1X-0RP7	m3	Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m ³ i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 8)	100,89	7,500	756,68
5	P9F2-X-DMPB	m2	Base de 5cm de gruix de sorra, prèvia a la col·locació de la llamborda o llambordí. (P - 13)	7,03	3,750	26,36
6	P9F1-X-4XG0	m2	Subministrament i col·locació de paviment de llambordins per a les voreres, model MULTIFORMAT de PAVIMENTS LLOSETA, color arena, o equivalent, de formigó de gruix 8 cm, rejuntat amb beurada de ciment mallorquí. (P - 12)	74,31	75,000	5.573,25
TOTAL			TITOL 3	01.01.02		7.694,93

OBRA	01	PRESSUPOST 202314
CAPÍTOL	01	MILLORA 10. VORERA OEST DE CARRER DE LA ROCA LLISA
TITOL 3	04	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2R54239	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 1)	27,22	10,274	279,66
2	K2RA71H0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m ³ , procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)	45,00	10,274	462,33
TOTAL			TITOL 3	01.01.04		741,99

Projecte per a la millora de l'entorn urbà en els elements patrimonials d'interès turístic de Llubí
Promou: Ajuntament de Llubí

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	11.937,70
13 % Despeses Generals SOBRE 11.937,70.....	1.551,90
6 % Benefici Industrial SOBRE 11.937,70.....	716,26
Subtotal	14.205,86
21 % IVA SOBRE 14.205,86.....	2.983,23
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 17.189,09

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DISSET MIL CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST 202314
CAPÍTOL	01	MILLORA 14. PAS ELEVAT AMB MODIFICACIÓ DE PLUVIALS
TITOL 3	01	DESMUNTATGES I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214W-FEMX	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolar (P - 4)	6,03	21,000	126,63
2	P2146-DJ2X	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)	14,74	26,500	390,61
3	P221D-DZ2S	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 5)	7,77	0,750	5,83
TOTAL	TITOL 3		01.01.01			523,07

OBRA	01	PRESSUPOST 202314
CAPÍTOL	01	MILLORA 14. PAS ELEVAT AMB MODIFICACIÓ DE PLUVIALS
TITOL 3	02	PAVIMENTACIÓ I ACABATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P981-X-V809	m	Subministrament i col·locació de peça especial de vorada, per a formació dels passos de vianants elevats (trànsit de vehicles) amb peça de formigó de 80 x 60 x 10 cm de PAVIMENTS LLOSETA o equivalent, llisa i de color GRIS CLAR, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, i rejuntat amb morter. (P - 8)	102,18	8,000	817,44
2	P9F1-X-4XF9	m2	Subministrament i col·locació de paviment de llambordins per a les zones de trànsit rodat, model MULTIFORMAT de PAVIMENTS LLOSETA, color GRIS CLAR, o equivalent, de formigó de gruix 8 cm, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (P - 9)	78,08	15,600	1.218,05
3	P938-X-DFU9	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 7)	30,98	0,780	24,16
4	P931-1X-0RP7	m3	Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 6)	100,89	1,560	157,39
5	P9F2-X-DMPB	m2	Base de 5cm de gruix de sorra, prèvia a la col·locació de la llamborda o llambordí. (P - 10)	7,03	0,780	5,48
6	PD5Z-V9UL	m	Canal de desguàs per a zones de circulació de vehicles i vianants, de fosa dúctil amb recobriment protector de pintura color negre forja, sense pendent incorporada, de 980x550x395 mm (llarg.X ampl.X fond.), amb reixeta de fosa dúctil antilliscant de la classe D400 segons norma UNE-EN 124, fixada amb cargols a la canal, construcció segons norma UNE-EN 1433, col·locada sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i parets de 15 cm de gruix (P - 13)	427,82	6,000	2.566,92
7	PD06-VO3Q	u	Pou de registre de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 1,6 m de fondària, amb solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm de 15 cm de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe	527,30	1,000	527,30

PRESSUPOST

8	PD7G-EKSV	m	D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat (P - 12)	27,64	30,000	829,20
9	P9HA-X-6085	m2	Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 14)	31,95	10,000	319,50
TOTAL			TITOL 3 01.01.02			6.465,44

OBRA 01 PRESSUPOST 202314
 CAPÍTOL 01 MILLORA 14. PAS ELEVAT AMB MODIFICACIÓ DE PLUVIALS
 TITOL 3 04 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2R54239	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 1)	27,22	4,770	129,84
2	K2RA71H0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)	45,00	4,770	214,65
TOTAL			TITOL 3 01.01.04			344,49

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	7.333,00
13 % Despeses Generals SOBRE 7.333,00.....	953,29
6 % Benefici Industrial SOBRE 7.333,00.....	439,98
Subtotal	8.726,27
21 % IVA SOBRE 8.726,27.....	1.832,52
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 10.558,79

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DEU MIL CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
